INAX

For Precious Life

2011 シャワートイレ シートタイプカタログ

パッソ PASSO

便座を取り替えるだけで
かんたんに、先進・快適トイレに早変わり

パッソ PASSO 〈Wタイプ〉　パッソ PASSO　Kシリーズ K-EXTRA　K シリーズ　KB11 タイプ

LIXIL

Link to Good Living

2011.4

トイレは、
オンナゴコロ。

オンナゴコロ、それは夢と理想をもつココロ。
オンナゴコロ、それは気配り、思いやり。
オンナゴコロ、それは美しさにときめいて。
オンナゴコロ、それはちょっぴり、よくばり。

トイレをもっとしあわせな場所にするカギは、
「オンナゴコロ」にありました。
INAXはこの「オンナゴコロ」を大切に
誰もが「うちのトイレが好き♥」と言える
しあわせをお届けします。

onna gocoro

ダブルの省エネで
超節電

PASSO（パッソ）〈Wタイプ〉

2011 NEW

キレイにこだわった
清掃性・清潔性

PASSO（パッソ）

2011 NEW

フルオート便座搭載

Kシリーズ

K-EXTRA

強力洗浄の
スタンダードタイプ

Kシリーズ

シートタイプだから、簡単手軽にトイレをリフレッシュできます。

INAXのシャワートイレ シートタイプは、INAX製はもちろん、
国内他社のさまざまな便器に取付けでき、取付け・取外しも簡単。
しかも大型共用便座のため、標準便器に
取付けてもゆったり座れます。

シートタイプ
他メーカーの便器にも取付OK

大掛かりな工事が
不要ですぐに使えます。

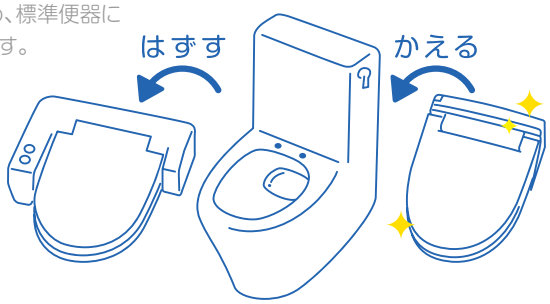

省エネ&キレイを実感したい方に。

2011 NEW PASSO（パッソ） p2

PASSO Wタイプ：E77・E75・E74・E74Tグレード …p4
PASSO：E73・E71・E71Tグレード……p5

PASSO Wタイプ／PASSO

2年保証 3年無料修理 5年間安心 所有者登録のお客さまには

5年保証サービス

所有者登録をしていただいたお客さまには、2年間のメーカー保証期間に加え、さらに3年間の無料修理延長保証をお付けいたします。

※5年保証サービスは一般家庭用のみとなります。
※一般家庭以外（事務所、病院など不特定多数の方が使用される場所）のご使用は、2年間の保証期間に1年間の無料修理延長保証を加えた3年保証サービスとなります。
※WEBでのご登録をお願いいたします。
http://www.inax.co.jp/aftersupport/guarantee_service/
※一般家庭用の場合、同梱のハガキでのご登録も承ります。
※一般家庭用以外は上記WEBでのご登録のみとなります。
※保証範囲は当社規定によります。
●電池、脱臭性能、プロガード効果、ストレーナのつまり等は対象外となります。

おしりの洗い心地にこだわる方に。

洗浄King Kシリーズ p6

K-EXTRA：K47・K45グレード ……p7
Kシリーズ：K43・K41グレード ……p8

基本機能の
ベーシックタイプ

KB11タイプ p9

K-EXTRA／Kシリーズ／KB11タイプ

2年保証 1年無料修理 3年間安心 所有者登録のお客さまには

3年保証サービス

所有者登録をしていただいたお客さまには、2年間のメーカー保証期間に加え、さらに1年間の無料修理延長保証をお付けいたします。

※WEBでのご登録をお願いいたします。
http://www.inax.co.jp/aftersupport/guarantee_service/
※一般家庭用の場合、同梱のハガキでのご登録も承ります。
※一般家庭用以外でのご使用は上記WEBでのご登録のみとなります。
※保証範囲は当社規定によります。
●電池、脱臭性能、プロガード効果、ストレーナの詰まり等は対象外となります。

商品一覧&機能比較 ……p10-11
全機能紹介 ……p12-16
取付前のご確認 ……p17
取付可能便器一覧 ……p18
フルオート便器洗浄セット品対応表 ……p19
関連商品 ……p20-23
シャワートイレご購入の前に ……p24
製品仕様表……p25

お掃除ラクラク・キレイにこだわった 清掃性・清潔性

お掃除リフトアップ 2011 NEW

[PASSO Wタイプ・PASSO全グレードに対応]

INAXならしっかり上がって、しっかり拭ける。お掃除ができなかったすき間汚れを、奥まで楽に拭き取れて、気になるニオイの元もカットします。

キレイ&省エネを実感したい方に。

PASSO（パッソ）

キレイ便座 2011 NEW

[PASSO全グレードに対応]

汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き。お掃除ラクラク、INAXオリジナルの便座です。

PASSO Wタイプは便座裏に汚れをふき取りやすい新素材を採用したサイドライン便座です。

キレイノズル

[PASSO Wタイプ・PASSO全グレードに対応]

着脱式なので、簡単にお手入れ、交換ができます。

キレイ1 スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れの心配もなく、ノズルはいつも清潔。スッキリ形状で拭きやすく着脱もできるので、お手入れ簡単です。

キレイ3 ノズルそうじ・ノズルお掃除モード

[ノズルそうじ] 着座時にスイッチを押すと、たっぷりのお湯でノズルを洗浄します。[ノズルお掃除モード] 座っていない時にスイッチを押すと、お湯を出さずにノズルが伸出し、お掃除できます。

※2本同時には作動いたしません。

キレイ2 女性専用「レディスノズル」

INAXはノズルが2本。ビデ洗浄にはおしりとは別の女性専用「レディスノズル」。女性にやさしい、INAXならではの思いやりです。

詳しくはP13 ▶

キレイ4 ノズルオートクリーニング

使用前後にノズルをたっぷりのお湯で自動的に洗います。

キレイ5 ノズル先端着脱

ノズルの先が簡単に取り替えられます。キレイなノズルのシャワーでリフレッシュ、清潔新提案です。

SIAA ISO22196 for KOHKIN

国際規格に準拠した安心と信頼の抗菌効果 ▶P13

[PASSO Wタイプ・PASSO全グレードに対応]

ワンランク上を目指した 快適性

フルオート便器洗浄
(リモコン便器洗浄)

[PASSO Wタイプ(E77QA/E77QB/E77QC/E75QA/E75QB/E75QC/E74QA/E74QB/E74QC/E74TQA/E74TQB)・PASSO(E73QA/E73QB/E73QC/E71QA/E71QB/E71QC/E71TQA/E71TQB)に対応]

便座から立ち上がるだけで自動的に便器を洗浄。流し忘れもなくし、ハンドル操作が不要で、腰への負担がありません。

男子小洗浄対応
[PASSO Wタイプ (E77QA·E77QC)に対応]

男子小用後の便座を上げた状態でも対応します。

詳しくはP14 ▶

フルオート便座
[PASSO Wタイプ(E77グレード)に対応]

手を触れることなくフタの開け閉めがフルオート。開けっ放しをなくし、次の人への気配りを忘れません。節電にも一役買います。

※便座はリモコンで上がります。

詳しくはP14 ▶

ほのかライト
[PASSO Wタイプ(E77グレード)に対応]

センサーが人を感知して、便器内と足元をほんのりと照らします。夜中のトイレ使用時の、眠気を覚ましにくいやさしい明るさです。

※補助灯なのでトイレの主照明は別途必要です。

詳しくはP14 ▶

インテリアリモコン
[PASSO Wタイプ·PASSO全グレードに対応(チェンジオプション)]

紙巻器と一体になったインテリア性と操作性を重視したリモコンをチェンジオプションでご用意(本体⊕¥3,500(税込¥3,675))。お気に入りの小物を置くなど、演出も自在です。手すりや収納棚との組合せで、さらに便利に、機能的に、あなたらしいトイレ空間を作れます。(紙巻器・手すり等は別売)

写真のリモコン部はE77QA(フルオート便器洗浄付)用です

※写真は一例でその他にもインテリアリモコンと組合せ可能な紙巻器·手すりをご用意。
(詳細は2011住宅設備機器総合カタログをご覧ください)

インテリアリモコン+
棚付2連紙巻器

インテリアリモコン+
後付棚手すり

さらっと便座
[PASSO Wタイプ全グレードに対応(チェンジオプション)]

べたつき感の少ない快適な座り心地の便座です。

※感じ方は個人差があります。

マイクロパウダーによってべたつきの少ない便座を実現しました。

さらっと便座は表面をマイクロパウダーで加工することで、抵抗を低減しました。

●離型抵抗の比較
離型抵抗:べたつき感の指数

●構造



お客さまにも好評です。



「2006年当社調べ(N=130)」

優れた 省エネ性

23時間10分※1のモッタイナイを解消

ダブルの省エネ
[PASSO Wタイプ全グレードに対応]

省エネ1 省エネ暖房便座

使わないときは暖房便座をオフ※2。人を感知するとわずかな時間で便座が温まり快適に。ムダな電気を使いません。

■室温が約20℃の場合
(室温=便座表面温度と想定)



使わないときは暖房便座を「オフ」。
使用時にわずかな時間であたためます。

■室温が約15℃の場合
(室温=便座表面温度と想定)



使わないときは暖房便座を18℃で保温。
使用時にわずかな時間であたためます。

省エネ2 省エネ温水シャワー

お湯を使うときだけあたためる連続出湯タイプ。保温する電気を使わないため、大幅な省エネが可能です。

※1:1日のうち、トイレをトイレ使用しない時間(省エネ法2012年度基準の測定条件により試算)
※2:表面温度が18℃未満の場合、約18℃まで便座を保温しています。
※3:お買上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。
※4:設定時間内に人を感知すると快適温度まであたためます。

さらに

選べる省エネレベル
ワンタッチ節電(6h·8h·24h)※3

[PASSO Wタイプ全グレードに対応]

就寝時や外出時などのトイレを使わないときに、セットしてから一定時間、便座ヒーターを「切」にして、消費電力を抑え、設定時間後にもとの温度※4に戻ります。生活のリズムなど、お好みに合わせて6h、8h、24hと3段階で省エネレベルが選べます。

■ワンタッチ節電設定中の場合
(室温=便座表面温度と想定)



節電設定時間中は暖房便座を「切」。
設定中でも人を感知すると、快適温度まであたためます。

ダブルの省エネで大幅省エネ



年間 約6,200円 節約できます。(※の場合)

【試算条件】P25をご参照下さい。【引用元】2012年度省エネ基準【単価】電気:22円/kWh(税込)

貯湯式も省エネ



年間 約4,200円 節約できます。(※の場合)

【試算条件】P25をご参照下さい。【引用元】2012年度省エネ基準【単価】電気:22円/kWh(税込)

連続出湯タイプ	大型共用便座	水道直結式
使う時だけお湯を温める瞬間熱交換方式		一般地・寒冷地共通仕様

2年保証 3年無料修理 5年間安心
所有者登録をしていただいたお客さまには、2年間のメーカー保証期間に加え、さらに3年間の無料修理延長保証をお付けいたします。

シートタイプ 他メーカーの便器にも取付OK

女性専用ノズルだから、もっと清潔。 レディスノズル

PASSO（パッソ） 2011 NEW

〈Wタイプ〉

CW-E77／CW-E75／CW-E74／CW-E74T

ダブルの省エネで超節電
ハイグレード・スタイリッシュタイプ

TOTO社製便器への
お取り替えにおすすめです。
TOTO社製便器色パステルアイボリー
PASSO（パッソ）（Wタイプ） E74Tグレード

SC1 パステルアイボリー

SIAA ISO22196 for KOHKIN

※上記写真はE77グレード
カラーはBW1（ピュアホワイト）です

リモコンは2タイプから選べます
※写真はE77QA（フルオート便器洗浄付）用です

○壁リモコン
壁リモコンを選ぶ場合は下記の品番価格表でご発注ください。
例）CW-E77QA

オプション
壁に穴を開けずに設置できる
リモコン取付プレート ▶P22

○インテリアリモコン
価格:下記価格表⊕¥3,500（税込¥3,675）
インテリアリモコンを選ぶ場合は下記の品番価格表の品番末尾に「-R」を付けてご発注ください。
例）CW-E77QA-R

ご購入の前に
インテリアリモコンは別売の紙巻器とセットするリモコンです。必ずP5 欄外の対応紙巻器をご手配ください。

	グレード	E77	E75	E74	E74T(SC1)
品番・価格	密結式便器用（注1）	CW-E77QA ¥184,000（税込¥193,200）	CW-E75QA ¥164,000（税込¥172,200）	CW-E74QA ¥144,000（税込¥151,200）	CW-E74TQA ¥144,000（税込¥151,200）
	一般平付・隅付タンク式便器用（注1）	CW-E77QB ¥184,000（税込¥193,200）	CW-E75QB ¥164,000（税込¥172,200）	CW-E74QB ¥144,000（税込¥151,200）	CW-E74TQB ¥144,000（税込¥151,200）
	アメージュZ便器専用（注1）※セット購入の場合、右ページ下をご参照ください	CW-E77QC ¥184,000（税込¥193,200）	CW-E75QC ¥164,000（税込¥172,200）	CW-E74QC ¥144,000（税込¥151,200）	—
機能	さらっと便座	○チェンジオプション ⊕¥10,500（税込）	○チェンジオプション ⊕¥10,500（税込）	○チェンジオプション ⊕¥10,500（税込）	○チェンジオプション ⊕¥10,500（税込）
	省エネ暖房便座+ワンタッチ節電（6h・8h・24h）※	●	●	●	●
	ほのかライト	●			
	フルオート便座	●			
	フルオート便器洗浄（リモコン便器洗浄）	● 男子小洗浄対応（注2）	● 男子小洗浄なし（注2）	● 男子小洗浄なし（注2）	● 男子小洗浄なし（注2）
	温風乾燥	●	●		
	Wパワー脱臭+ターボ脱臭	●	●	●	●

注1:ご発注の前に対応する便器についてP19をご確認ください。
注2:QA、QB、QCのみ。取り付ける便器には条件がございます。詳しくはP19をご覧ください。商品設置後の機能追加はできません。

共通機能						
	おしりパワフル・マイルド洗浄	泡沫ソフトビデ洗浄	おしりワイド洗浄	おしりワイドS洗浄	おしりマッサージ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄
	ワイドビデ洗浄	ノズル位置調整	おしり真下洗浄	大型共用便座	暖房便座	スローダウン便座
	便座ヒーターオートOFF※	着座センサー	点字対応	女性専用「レディスノズル」	スッキリノズルシャッター	そでなしデザイン
	ノズルお掃除モード	ノズル先端着脱	お掃除リフトアップ（手動）	本体スライド着脱	便フタワンタッチ着脱	ノズルオートクリーニング
	サイドライン便座	暖房便座コード内蔵	ISO規格に準拠した抗菌	電源スイッチ		

※お買上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

フルオート/リモコン便器洗浄なし リモコンに「流す大」「流す小」ボタンはありません	CW-E77 ¥174,000（税込¥182,700）	CW-E75 ¥154,000（税込¥161,700）	CW-E74 ¥134,000（税込¥140,700）	CW-E74T ¥134,000（税込¥140,700）

チェンジオプション さらっと便座 P3
価格:左記価格表 ⊕¥10,000（税込¥10,500）
さらっと便座を選ぶ場合は下記の品番価格表の品番末尾に「-SB」を付けてご発注ください。
例）CW-E77QA-SB

カラーバリエーション SC1（E74Tグレード）は除く

品番の見方

CW-❶E ❷77 ❸QA/QB/QC – ❹R – ❺SB – ❻C/CK ／ ❼BW1

❶シリーズ :「E」…PASSO ❷グレード
❸フルオート便器洗浄付 :「QA」…密結タンク用／「QB」…一般平付・隅付タンク用／「QC」…アメージュZ便器専用
フルオート便器洗浄なしは「QA」「QB」「QC」記入なし（⊖¥10,000（税込¥10,500））
❹インテリアリモコン（⊕¥3,500（税込¥3,675））　❺さらっと便座（⊕¥10,000（税込¥10,500））
❻便フタなし※ :「C」…便フタなし仕様（⊖¥2,000（税込¥2,100））／「CK」…便フタなし・強化ボルト仕様（⊕¥5,000（税込¥5,250））　❼カラー
※PASSO[E73/E71]に対応。（PASSO Wタイプに便フタなし仕様はありません。）詳細はP24「シャワートイレご購入の前に」をご参照ください。
※強化ボルト仕様はお掃除リフトアップの機能はご使用できません。

交換用ノズルシャッター（着脱式）	PASSO Wタイプ用（E77／E75／E74／E74Tグレード） CWA-225…¥1,200（税込¥1,260）	PASSO（E73／E71／E71Tグレード） CWA-222…¥1,200（税込¥1,260）

交換用ノズル先端（着脱式）	PASSO Wタイプ用（E77／E75／E74／E74Tグレード）	PASSO（E73／E71／E71Tグレード）
	おしり用:CWA-223…¥670（税込¥703） ビデ用:CWA-224…¥480（税込¥504）	おしり用:CWA-220…¥670（税込¥703） ビデ用:CWA-221…¥480（税込¥504）

貯湯タイプ:0.84L タンクにお湯を貯めておく方式	大型共用便座	水道直結式 一般地・寒冷地共通仕様

2年保証 3年無料修理 5年間安心
所有者登録をしていただいたお客さまには、2年間のメーカー保証期間に加え、さらに3年間の無料修理延長保証をお付けいたします。

シートタイプ 他メーカーの便器にも取付OK

女性専用ノズルだから、もっと清潔。 レディスノズル

パッソ
PASSO
2011 NEW

CW-E73／CW-E71／CW-E71T

キレイにこだわった清掃性・清潔
PASSOのスタンダードタイプ

SIAA ISO22196 for KOHKIN

※上記写真はE73グレード
カラーはBW1(ピュアホワイト)です

TOTO社製便器への
お取り替えにおすすめです。
TOTO社製便器色パステルアイボリー
PASSO(パッソ) E71Tグレード

リモコンは2タイプから選べます
※写真はE73QA
(フルオート便器洗浄付)用です

○壁リモコン
壁リモコンを選ぶ場合は下記の品番価格表でご発注ください。
例) CW-E73QA

オプション
壁に穴を開けずに設置できる
リモコン取付プレート
▶P22

○インテリアリモコン
価格:下記価格表⊕¥3,500(税込¥3,675)
インテリアリモコンを選ぶ場合は下記の品番価格表の品番末尾に「-R」を付けてご発注ください。
例) CW-E73QA-R

ご購入の前に
インテリアリモコンは別売の紙巻器とセットするリモコンです。必ず P5 欄外の対応紙巻器をご手配ください。

	グレード	E73	E71	E71T(SC1)
品番・価格	密結式便器用(注1)	CW-E73QA ¥119,000 (税込¥124,950)	CW-E71QA ¥99,000 (税込¥103,950)	CW-E71TQA ¥99,000 (税込¥103,950)
	一般平付・隅付タンク式便器用(注1)	CW-E73QB ¥119,000 (税込¥124,950)	CW-E71QB ¥99,000 (税込¥103,950)	CW-E71TQB ¥99,000 (税込¥103,950)
	アメージュZ便器専用(注1) ※セット購入の場合、右下をご参照ください	CW-E73QC ¥119,000 (税込¥124,950)	CW-E71QC ¥99,000 (税込¥103,950)	—
機能	キレイ便座	●	●	●
	フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)	● 男子小洗浄なし(注2)	● 男子小洗浄なし(注2)	● 男子小洗浄なし(注2)
	温風乾燥	●		
	Wパワー脱臭+ターボ脱臭	●	●	●

注1:ご発注の前に対応する便器についてP19をご確認ください。
注2:QA、QB、QCのみ。取り付ける便器には条件がございます。詳しくはP19をご覧ください。商品設置後の機能追加はできません。

共通機能					
	おしり泡ジェット洗浄	泡沫ソフトビデ洗浄	おしりワイド洗浄	おしりマッサージ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄
	ワイドビデ洗浄	ノズル位置調整	おしり真下洗浄	大型共用便座	暖房便座
	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF※	着座センサー	点字対応	女性専用「レディスノズル」
	スッキリノズルシャッター	そでなしデザイン	ノズルお掃除モード	ノズル先端着脱	お掃除リフトアップ(手動)
	本体スライド着脱	便フタワンタッチ着脱	ノズルオートクリーニング	暖房便座コード内蔵	ISO規格に準拠した抗菌
	スーパー節電※	ワンタッチ節電(8h)※	電源スイッチ		

※お買上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

フルオート/リモコン便器洗浄なし リモコンに「流す大」「流す小」ボタンはありません	CW-E73 ¥109,000 (税込¥114,450)	CW-E71 ¥89,000 (税込¥93,450)	CW-E71T ¥89,000 (税込¥93,450)

カラーバリエーション SC1(E71Tグレード)は除く

インテリアリモコン対応紙巻器
インテリアリモコンをセットする際には、必ず対応する紙巻器を手配ください。

棚付2連紙巻器(棚:樹脂製)
CF-A63/WA
¥3,700
(税込¥3,885)

棚付2連紙巻器(棚:化粧板)
CF-A63K/KJ
CF-A63K/KA
CF-A63K/WA
各¥6,800
(各税込¥7,140)

埋込収納棚(紙巻器付)
TSF-211/KJ
TSF-211/KA
TSF-211/WA
各¥16,300
(各税込¥17,115)

後付棚手すり(紙巻器付)
左仕様 NKF-6WL/KJ
NKF-6WL/KA
NKF-6WL/WA
右仕様 NKF-6WR/KJ
NKF-6WR/KA
NKF-6WR/WA
各¥27,800
(各税込¥29,190)

カラー KJ/ダークウッド KA/シルクウッド WA/ホワイト

パッソ Wタイプ、パッソ+アメージュZ便器セット購入で1,000円お得
(フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)タイプ)

パッソ Wタイプ、パッソとアメージュZを専用品番で手配すると通常セット価格⊖¥1,000となります。
※フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)タイプのレバーハンドルをタンクに取付けて出荷するため、無駄な梱包もなくなりエコです。
※詳細は当社[2011住宅設備機器総合カタログ]をご確認ください。

洗い心地にこだわった 洗浄性

おしりマルチフィット洗浄
[K-EXTRA·Kシリーズ全グレードに対応]

たっぷりのお湯が使える「Kシリーズ」ならではの洗浄方式。水流の強弱だけではなく、当たる面積も調整できます。ダイヤル操作のため、さらにきめこまかく思いどおりの洗浄感が得られます。

お湯の勢いがやさしく、ソフトな洗浄感　広くやさしく ◀◀ お湯の面積と強さをお好みで変えられます ▶▶ せまく強く

おしりターボ洗浄
[K-EXTRA·Kシリーズ全グレードに対応]

業界最大1.5L/分の吐水量でよりパワフルに洗浄します。

洗浄力にとことんこだわる方に。

洗浄King Kシリーズ

K-EXTRA（Kシリーズ）

おしりマッサージ洗浄
[K-EXTRA·Kシリーズ全グレードに対応]

洗浄の強さを強弱交互に変えながら噴出。心地よいマッサージ感のある洗浄方式です。

詳しくはP16 ▶

泡沫ソフトビデ洗浄
[K-EXTRA·Kシリーズ全グレードに対応]

ビデ洗浄は空気を含んだやわらかなシャワー。ソフトで広い範囲をカバーします。

詳しくはP16 ▶

おしりワイド洗浄・ワイドビデ洗浄
[K-EXTRA·Kシリーズ全グレードに対応]

ノズルが前後に動き、広い範囲を洗浄します。

詳しくはP16 ▶

女性専用「レディスノズル」
[K-EXTRA·Kシリーズ全グレードに対応]

INAXはノズルが2本。ビデ洗浄にはおしりとは別の女性専用「レディスノズル」。女性にやさしい、INAXならではの思いやりです。

女性専用ノズルだから、もっと清潔。 レディスノズル

詳しくはP13 ▶

ノズル位置調整
[K-EXTRA·Kシリーズ全グレードに対応]

通常のノズル位置から、前2段、後2段の合計5ヵ所にノズル位置を調整できます。

※おしり洗浄·ビデ洗浄共通

詳しくはP16 ▶

ワンランク上を目指した 快適性

シャープのプラズマクラスターで空気をまるごとキレイに

プラズマクラスター
[K-EXTRA（K47グレード）に対応]

「プラズマクラスター」技術とは、＋（プラス）と－（マイナス）のイオンをプラズマ放電により発生させ、放出することで、トイレ空間に浮遊するカビ菌を取り囲み、分解・除去する技術です。プラズマクラスターイオンは、自然界にあるイオンと同じなので、高い安全性を有しています。
（シャープ株式会社との共同開発）

プラズマクラスターマーク及びプラズマクラスター、Plasmaclusterは、シャープ株式会社の商標です。



プラズマクラスターイオンが浮遊カビ菌を取り囲み、分解・除去

スッキリ便フタ
[K-EXTRA全グレードに対応]

便フタと本体の開閉部分が見えない仕組みで、見た目もキレイ、掃除もサッとひと拭きです。

光るクリスタルスイッチ
[K-EXTRA全グレードに対応]

操作部のボタンが美しく光るクリスタルスイッチを採用。操作性も高めています。

フルオート便器洗浄（リモコン便器洗浄） ▶P14

[K-EXTRA（K47QA/K47QB/K47QC/K45QA/K45QB/K45QC）·Kシリーズ（K43QA/K43QB/K43QC/K41QA/K41QB/K41QC）に対応]

フルオート便座 ▶P14

[K-EXTRA全グレードに対応]

ほのかライト ▶P14

[K-EXTRA全グレードに対応]

SIAA ISO22196 for KOHKIN **国際規格に準拠した安心と信頼の抗菌効果** ▶P13

[K-EXTRA·Kシリーズ全グレードに対応]

貯湯タイプ:1.40L タンクにお湯を貯めておく方式	大型共用便座	水道直結式 一般地・寒冷地共通仕様

2年保証 1年無料修理 3年間安心
所有者登録をしていただいたお客さまには、2年間のメーカー保証期間に加え、さらに1年間の無料修理延長保証をお付けいたします。

シートタイプ 他メーカーの便器にも取付OK

女性専用ノズルだから、もっと清潔。 レディスノズル

Kシリーズ

K-EXTRA

CW-K47／CW-K45

おしりの洗い心地が自慢の
トイレまるごと快適タイプ

便器洗浄・便座開閉リモコン(QA・QB・QC用)
※QB用は「小」ボタンがありません

便座開閉リモコン
(フルオート便器洗浄なしタイプ)

オプション 壁に穴を開けずに設置できる リモコン取付プレート ▶P22

洗浄King

SIAA ISO22196 for KOHKIN

※上記写真はK47グレード
カラーはBW1(ピュアホワイト)です

おしりマルチフィット洗浄&プラズマクラスター

(プラズマクラスターはK47グレードのみ)

洗い心地にこだわった【おしりマルチフィット洗浄】により、「広くやさしく～せまく強く」がお好みで選べます。
また、プラズマクラスターイオンが、トイレ空間のすみずみまで行き渡り、ニオイのもととなる浮遊するカビ菌を分解・除去します。(シャープ株式会社との共同開発)

プラズマクラスターマーク及び
プラズマクラスター、Plasmaclusterは、
シャープ株式会社の商標です。

カラーバリエーション

取り替えにおすすめ

	グレード	K47	K45
品番・価格	密結式便器用(注1)	CW-K47QA ¥154,000 (税込¥161,700)	CW-K45QA ¥129,000 (税込¥135,450)
	一般平付・隅付タンク式便器用(注1)	CW-K47QB ¥154,000 (税込¥161,700)	CW-K45QB ¥129,000 (税込¥135,450)
	アメージュZ便器専用(注1)	CW-K47QC ¥154,000 (税込¥161,700)	CW-K45QC ¥129,000 (税込¥135,450)
機能	プラズマクラスター	●	
	フルオート便座	●	●
	フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)	● 男子小洗浄対応(注2)	● 男子小洗浄対応(注2)
	部屋暖房	▲(オプション)	▲(オプション)
	おしりマルチフィット洗浄	●	●
	おしりターボ洗浄	●	●
	ほのかライト	●	●
	温風乾燥	●	
	Wパワー脱臭	●	●

注1:ご発注の前に対応する便器についてP19をご確認ください。
注2:QA、QB、QCのみ。取り付ける便器には条件がございます。
詳しくはP19をご覧ください。商品設置後の機能追加はできません。

共通機能				
	おしりワイド洗浄	泡沫ソフトビデ洗浄	おしりマッサージ洗浄	ワイドビデ洗浄
	ノズル位置調整	おしり真下洗浄	大型共用便座	光るクリスタルスイッチ
	暖房便座	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF※	着座センサー
	点字対応	女性専用「レディスノズル」	本体スライド着脱	便フタワンタッチ着脱
	ノズルオートクリーニング	スッキリ便フタ	サイドライン便座	暖房便座コード内蔵
	ISO規格に準拠した抗菌	スーパー節電※	ワンタッチ節電(8h)※	電源スイッチ

※お買上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

フルオート/リモコン便器洗浄なし リモコンに「流す大」「流す小」ボタンはありません	CW-K47 ¥144,000 (税込¥151,200)	CW-K45 ¥119,000 (税込¥124,950)

オプション

リモコン

CWA-9 ¥3,500(税込¥3,675)

※カラーはアイボリーホワイトのみ。
注)1.水量調節は本体で行ってください。
2.K45・K41グレードにリモコンを設置する場合、温風乾燥機能がないため、リモコンの乾燥を押しても作動しませんのでご注意ください。

部屋暖房ユニット

CWA-30A ¥13,000(税込¥13,650)
(K47・K45・K43グレードのみ取付可)

※カラーはグレーのみ。
※部屋暖房の能力はトイレの広さ、壁・床の材質や構造、外気温などの環境条件により異なります。

部屋暖房ユニットの注意点

シャワートイレに向かって右側に横110mm以上、床から高さ400mm以上の空きスペースを確保してください。



電源について

各ユニットの電源はシャワートイレ本体のコネクターへ接続します。また、コンセントはAC100V、最大定格はCWA-65の場合シャワートイレの最大定格+8W、CWA-30Aの場合シャワートイレの最大定格+380Wに適したものを使用してください。

※部屋暖房ユニットを取付けた際、本体スライド着脱はできません。

品番の見方

CW-❶K ❷47 ❸QA/QB/QC ／ ❹BW1

❶シリーズ :「K」…Kシリーズ ❷グレード
❸フルオート便器洗浄付 :「QA」…密結タンク用／「QB」…一般平付・隅付タンク用／「QC」…アメージュZ便器専用
フルオート便器洗浄なしは「QA」「QB」「QC」記入なし(⊖¥10,000(税込¥10,500)) ❹カラー
※K-EXTRAに便フタなし仕様はありません。

貯湯タイプ:1.40L タンクにお湯を貯めておく方式	大型共用便座	水道直結式 一般地・寒冷地共通仕様

2年保証 1年無料修理 3年間安心
所有者登録をしていただいたお客さまには、2年間のメーカー保証期間に加え、さらに1年間の無料修理延長保証をお付けいたします。

シートタイプ 他メーカーの便器にも取付OK

女性専用ノズルだから、もっと清潔。 レディスノズル

Kシリーズ

CW-K43／CW-K41

強力洗浄機能で使いやすい スタンダードタイプ

温水洗浄・便座開閉リモコン(QA・QB・QC用)
※QB用は「小」ボタンがありません

オプション 壁に穴を開けずに設置できる リモコン取付プレート ▸P22

洗浄King

SIAA ISO22196 for KOHKIN

※上記写真はK43グレード
カラーはBW1(ピュアホワイト)です

おしりマルチフィット洗浄を搭載

お好みの洗い心地が選べるおしりマルチフィット洗浄や、
強力なWパワー脱臭など、基本機能を充実。
スッキリした操作部で、はじめて使う方にも
安心のスタンダードタイプです。

	グレード	K43	K41
品番価格	フルオート/リモコン便器洗浄なし リモコンに「流す大」「流す小」ボタンはありません	CW-K43 ¥103,000 (税込¥108,150)	CW-K41 ¥79,000 (税込¥82,950)
機能	部屋暖房	▲(オプション)	
	おしりマルチフィット洗浄	●	●
	おしりターボ洗浄	●	●
	温風乾燥	●	
	Wパワー脱臭	●	●

共通機能				
	おしりワイド洗浄	泡沫ソフトビデ洗浄	おしりマッサージ洗浄	ワイドビデ洗浄
	ノズル位置調整	おしり真下洗浄	大型共用便座	暖房便座
	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF※	着座センサー	点字対応
	女性専用「レディスノズル」	本体スライド着脱	便フタワンタッチ着脱	ノズルオートクリーニング
	サイドライン便座	暖房便座コード内蔵	ISO規格に準拠した抗菌	スーパー節電※
	ワンタッチ節電(8h)※	電源スイッチ		

※お買上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

フルオート/リモコン便器洗浄(男子小洗浄なし)付き(チェンジオプション)(注2)

品番・価格			
	密結式便器用(注1)	CW-K43QA ¥113,000 (税込¥118,650)	CW-K41QA ¥89,000 (税込¥93,450)
	一般平付・隅付タンク式便器用(注1)	CW-K43QB ¥113,000 (税込¥118,650)	CW-K41QB ¥89,000 (税込¥93,450)
	アメージュZ便器専用(注1)	CW-K43QC ¥113,000 (税込¥118,650)	CW-K41QC ¥89,000 (税込¥93,450)

注1:ご発注の前に対応する便器についてP19をご確認ください。
注2:QA、QB、QCのみ。取り付ける便器には条件がございます。
詳しくはP19をご覧ください。商品設置後の機能追加はできません。

カラーバリエーション

オプション

リモコン

CWA-9 ¥3,500(税込¥3,675)

※カラーはアイボリーホワイトのみ。
注)1.水量調節は本体で行ってください。
2.K45・K41グレードにリモコンを設置する場合、温風乾燥機能がないため、リモコンの乾燥を押しても作動しませんのでご注意ください。

部屋暖房ユニット

CWA-30A ¥13,000(税込¥13,650)
(K47・K45・K43グレードのみ取付可)

※カラーはグレーのみ。
※部屋暖房の能力はトイレの広さ、壁・床の材質や構造、外気温などの環境条件により異なります。

部屋暖房ユニットの注意点

シャワートイレに向かって右側に横110mm以上、床から高さ400mm以上の空きスペースを確保してください。



電源について

各ユニットの電源はシャワートイレ本体のコネクターへ接続します。また、コンセントはAC100V、最大定格はCWA-65の場合シャワートイレの最大定格+8W、CWA-30Aの場合シャワートイレの最大定格+380Wに適したものを使用してください。

※部屋暖房ユニットを取付けた際、本体スライド着脱はできません。

品番の見方 CW-❶K ❷43 ❸QA QB QC – ❹C CK ／ ❺BW1

❶シリーズ :「K」…Kシリーズ ❷グレード
❸フルオート便器洗浄付 :「QA」…密結タンク用／「QB」…一般平付・隅付タンク用／「QC」…アメージュZ便器専用
フルオート便器洗浄なしは「QA」「QB」「QC」記入なし(㊀¥10,000(税込¥10,500))
❹便フタなし※ :「C」…便フタなし仕様(㊀¥2,000(税込¥2,100))／「CK」…便フタなし・強化ボルト仕様(㊉¥5,000(税込¥5,250)) ❺カラー
※Kシリーズ「K43/K41グレード」に対応。詳細はP24「シャワートイレご購入の前に」をご参照ください。

貯湯タイプ:0.91L タンクにお湯を貯めておく方式	大型共用便座	水道直結式 一般地・寒冷地共通仕様

2年保証 1年無料修理 3年間安心
所有者登録をしていただいたお客さまには、2年間のメーカー保証期間に加え、さらに1年間の無料修理延長保証をお付けいたします。
【詳しくはP1をご覧ください】

シートタイプ 他メーカーの便器にも取付OK

女性専用ノズルだから、もっと清潔。 レディスノズル

KB11

CW-KB11

基本機能のベーシックタイプ

SIAA ISO22196 for KOHKIN

※カラーはBW1(ピュアホワイト)です

お求めやすいシャワートイレ

充実の基本機能を搭載し、デザイン性も向上。
操作パネルがよりコンパクトになり、
お掃除もラクラクです。

グレード			KB11	
品番価格	フルオート/リモコン便器洗浄なし		CW-KB11 ￥74,000 (税込¥77,700)	
機能	Wパワー脱臭	おしり泡ジェット洗浄	泡沫ソフトビデ洗浄	おしりマッサージ洗浄
	おしり真下洗浄	大型共用便座	暖房便座	スローダウン便座
	便座ヒーターオートOFF※	着座センサー	点字対応	女性専用「レディスノズル」
	本体スライド着脱	便フタワンタッチ着脱	ノズルオートクリーニング	サイドライン便座
	暖房便座コード内蔵	ISO規格に準拠した抗菌	ワンタッチ節電(8h)※	電源スイッチ

※:お買上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。
注:KB11はP8のオプション品には対応しておりません。

グレード			KB11
			脱臭
定格電源			AC100V 50/60Hz
定格消費電力			300W
省エネ区分			貯湯式
年間消費電力量※			166kWh/年 (節電機能切時:233kWh/年)
給水圧力		最低必要圧力	0.06MPa (流動圧)
		最高水圧	0.75MPa (静水圧)
使用温度範囲			0℃~40℃
商品寸法			幅473mm×奥行556mm×高さ154mm
商品質量			約4kg
電源コード			有効長さ:1.0m (漏電保護機能・アースコード付)
機能部	洗浄	給水方式	水道直結式
		給湯方式(タンク容量)	貯湯式(0.91L)
		おしり吐水量	約0.4~0.7L/分 3段階調節 (供給水圧0.2MPaのとき)
		ビデ吐水量	約0.6~0.9L/分 3段階調節(供給水圧0.2MPaのとき)
		温水温度	水温:約36℃~40℃(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
		ヒーター容量	250W
		安全装置	温度ヒューズ・ 高温感知スイッチ・空焚検知回路
	暖房便座	表面温度	使用時:室温:約28℃~36℃(計6段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
		ヒーター容量	45W
		安全装置	温度ヒューズ
	脱臭	脱臭方式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式
		脱臭能力	パワー脱臭時 :0.11㎥/分 フルパワー脱臭時:0.14㎥/分

※:省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値
●注意事項はP24をご確認ください。

目標年度2012年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
	110%	166kWh/年 (233kWh/年)

商品寸法(単位:mm)



Wパワー脱臭

使用状況を判断して、パワー脱臭とフルパワー脱臭を自動的に切り替えます。

詳しくはP15

コンパクトデザイン

操作部がコンパクトになり省スペースを実現。トイレ奥のお手入れもラクになりました。

省エネ基準達成110%

保温効果の高い便フタのデザインにより、2012年度目標の省エネ基準達成率をクリアしています。

カラーバリエーション

品番の見方 CW-❶KB ❷11 / ❸BW1
❶ シリーズ:「KB」…KB
❷ グレード
❸ カラー

2011 SHOWER TOILET LINE UP

商品一覧&機能比較

洗浄特性比較チャート

温水洗浄便座には貯湯式(タンクに貯めた水をヒーターにより温める方式)と、瞬間式(タンクを持たず、使用に応じて水を温める方式)があります。それぞれ特徴が異なりますので、以下を参考に商品選定してください。



トイレをお洒落に演出したい方に。

ダブルの省エネで超節電 パッソ PASSO 〈Wタイプ〉

2011 NEW

連続出湯タイプ

※写真はCW-E77QA

2年保証 3年無料修理 5年間安心

ダブルの省エネに
フルオート便座対応の最上級モデル。

E77グレード
¥184,000(税込¥193,200)

省エネ法測定による1ヵ月あたりの電気料金 年平均 145円
ワンタッチ節電(24h)使用時の1ヵ月あたりの省エネ率 年平均 約23% おトク!

E75グレード
¥164,000(税込¥172,200)

省エネ法測定による1ヵ月あたりの電気料金 年平均 147円
ワンタッチ節電(24h)使用時の1ヵ月あたりの省エネ率 年平均 約24% おトク!

E74グレード/E74Tグレード
TOTO社製便器への取り替えにおすすめSC1カラータイプ
¥144,000(税込¥151,200)

省エネ法測定による1ヵ月あたりの電気料金 年平均 147円
ワンタッチ節電(24h)使用時の1ヵ月あたりの省エネ率 年平均 約24% おトク!

キレイにこだわった清掃性・清潔 パッソ PASSO

2011 NEW

貯湯タイプ:0.84L

※写真はCW-E73QA

2年保証 3年無料修理 5年間安心

E73グレード
¥119,000(税込¥124,950)

省エネ法測定による1ヵ月あたりの電気料金 年平均 310円
ワンタッチ節電(8h)毎日2回使用時の1ヵ月あたりの省エネ率 年平均 約41% おトク!

E71グレード/E71Tグレード
TOTO社製便器への取り替えにおすすめSC1カラータイプ
¥99,000(税込¥103,950)

省エネ法測定による1ヵ月あたりの電気料金 年平均 310円
ワンタッチ節電(8h)毎日2回使用時の1ヵ月あたりの省エネ率 年平均 約41% おトク!

おしりの洗い心地にこだわる方に。

フルオート便座搭載 Kシリーズ K-EXTRA

貯湯タイプ:1.40L

洗浄King

※写真は CW-K47QA

2年保証 1年無料修理 3年間安心

業界初のプラズマクラスターに、
フルオート便座貯湯タイプの最上級モデル。

K47グレード
¥154,000(税込¥161,700)

省エネ法測定による1ヵ月あたりの電気料金 年平均 336円
ワンタッチ節電(8h)毎日2回使用時の1ヵ月あたりの省エネ率 年平均 約38% おトク!

フルオート便座搭載で、お求めやすい。

K45グレード
¥129,000(税込¥135,450)

省エネ法測定による1ヵ月あたりの電気料金 年平均 336円
ワンタッチ節電(8h)毎日2回使用時の1ヵ月あたりの省エネ率 年平均 約38% おトク!

強力洗浄のスタンダードタ Kシリーズ

貯湯タイプ:1.40L

洗浄King

※写真は CW-K43QA

2年保証 1年無料修理 3年間安心

K43グレード
¥103,000(税込¥108,150)

省エネ法測定による1ヵ月あたりの電気料金 年平均 336円
ワンタッチ節電(8h)毎日2回使用時の1ヵ月あたりの省エネ率 年平均 約39% おトク!

K41グレード
¥79,000(税込¥82,950)

省エネ法測定による1ヵ月あたりの電気料金 年平均 336円
ワンタッチ節電(8h)毎日2回使用時の1ヵ月あたりの省エネ率 年平均 約39% おトク!

ベーシックタイプ KB11タイプ

貯湯タイプ:0.91L

2年保証 1年無料修理 3年間安心

KB11グレード
¥74,000(税込¥77,700)

省エネ法測定による1ヵ月あたりの電気料金 年平均 304円
ワンタッチ節電(8h)毎日2回使用時の1ヵ月あたりの省エネ率 年平均 約44% おトク!

[価格について]工事費は別途となります。
[カラーについて]カタログに掲載の商品写真は印刷色のため、現物と若干色が異なります。ご選定の際には実物の商品見本でお確かめください。
※電気料金の条件はP25をご覧ください。

清潔機能								快適機能										省エネ機能		洗浄機能								
[共通機能] 国際規格に準拠した安心と信頼の抗菌効果 ノズルオートクリーニング 本体スライド着脱　便フタワンタッチ着脱 暖房便座コード内蔵								[共通機能] 暖房便座 着座センサー 点字対応 便座ヒーターオートOFF※3 スローダウン便座										[共通機能] 電源スイッチ		[共通機能] 泡沫ソフトビデ洗浄 おしりマッサージ洗浄 おしり真下洗浄								
サイドライン便座	スッキリ便フタ	そでなしデザイン	ノズル先端着脱	ノズルそうじ・ノズルお掃除モード	スッキリノズルシャッター	女性専用「レディスノズル」	キレイ便座	お掃除リフトアップ	フルオート便器洗浄（リモコン便器洗浄）※1	フルオート便座	Wパワー脱臭	ターボ脱臭	ほのかライト	プラズマクラスター	光るクリスタルスイッチ	インテリアリモコン	さらっと便座	温風乾燥	部屋暖房	省エネ暖房便座＋ワンタッチ節電（6h・8h・24h）※3	スーパー節電※3	ワンタッチ節電（8h）※3	おしりマルチフィット洗浄	おしりターボ洗浄	おしりパワフル・マイルド洗浄	おしり泡ジェット洗浄	おしりワイド洗浄	おしりワイドS洗浄	ワイドビデ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄	ノズル位置調整
●		●	●	●	●	●		●	● 男子小洗浄対応 ※2 ※4	●	●	●	●			○ チェンジオプション ※5	○ チェンジオプション ※6	●		●					●		●	●	●	●	●
●		●	●	●	●	●		●	● ※2		●	●				○ チェンジオプション ※5	○ チェンジオプション ※6	●		●					●		●	●	●	●	●
●		●	●	●	●	●		●	● ※2		●	●				○ チェンジオプション ※5	○ チェンジオプション ※6			●					●		●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ※2		●	●				○ チェンジオプション ※5		●			●	●				●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ※2		●	●				○ チェンジオプション ※5					●	●				●	●	●	●	●	●
		●							● 男子小洗浄対応 ※2 ※4	●	●		●	●	●			●	▲ オプション ※7		●	●	●	●			●		●	●	●	●
		●							● 男子小洗浄対応 ※2 ※4	●	●		●		●				▲ オプション ※7		●	●	●	●			●		●	●	●	●
		●							○ チェンジオプション ※6		●							●	▲ オプション ※7		●	●	●	●			●		●	●	●
		●							○ チェンジオプション ※6		●							●			●	●	●	●			●		●	●	●
		●																	●				●							

※1) フルオート便器洗浄なしは⊖¥10,000(税込¥10,500)
※2) ご発注の前に対応する便器についてP19をご確認ください。
※3) お買上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。
※4) QA·QB·QCのみ。取り付ける便器には条件がございます。(詳しくはP19をご覧ください)
商品設置後の機能追加はできません。

※5) 本体⊕¥3,500(税込¥3,675)
※6) 本体⊕¥10,000(税込¥10,500)
※7) 取付条件の詳細はP7·8をご確認ください。

[表の見方]
● 対応
○ チェンジオプション
▲ オプション対応

お掃除リフトアップ 2011 NEW

[PASSO Wタイプ·PASSO全グレードに対応]

INAXならしっかり上がって、しっかり拭ける。お掃除ができなかったすき間汚れを、奥まで楽に拭き取れて、気になるニオイの元もカットします。

キレイ便座 2011 NEW

[PASSO全グレードに対応]

汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き。お掃除ラクラク、INAXオリジナルの便座です。

PASSO Wタイプは新素材の便座のみ採用しています。



ノズルそうじ·ノズルお掃除モード

[PASSO Wタイプ·PASSO全グレードに対応]

着座時にスイッチを押すとノズルをたっぷりのお湯で強制洗浄します。座っていない時に押すと、ノズルを伸ばしてお掃除できます。

ノズル先端着脱

[PASSO Wタイプ·PASSO全グレードに対応]

ノズル先端が交換可能で、常にノズルを清潔に保てます。

ノズルオートクリーニング

[全機種に対応]

洗浄前後にたっぷりのお湯でノズルをしっかり洗います。

そでなしデザイン

[PASSO Wタイプ·PASSO全グレードに対応]

本体横の操作部をなくすことで、お掃除しやすくなりました。

スッキリ便フタ

[K-EXTRA全グレードに対応]

便フタの開閉部分を隠し、見た目がキレイ。掃除もサッとひと拭きです。

女性専用「レディスノズル」

［全機種に対応］

INAXはノズルが2本。ビデ洗浄にはおしりとは別の女性専用「レディスノズル」。 女性にやさしい、INAXならではの思いやりです。

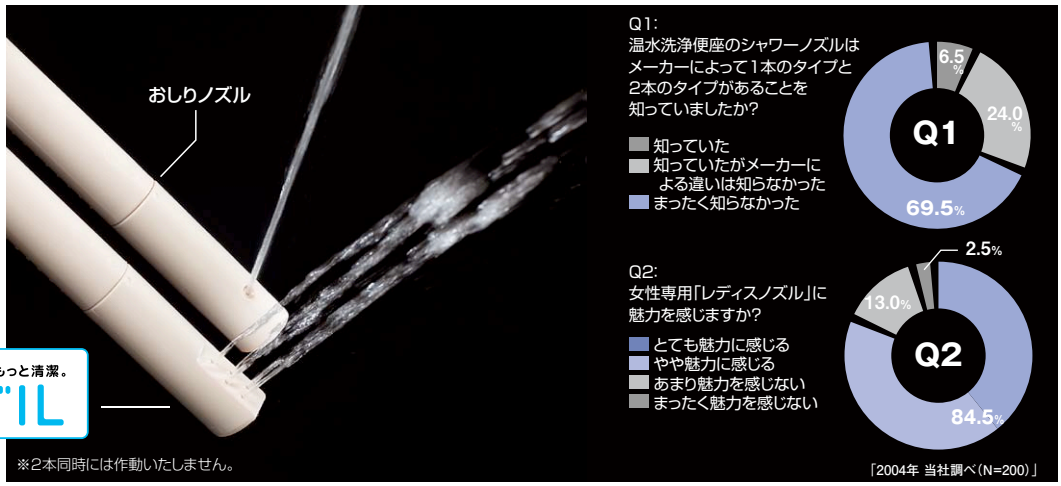

国際規格に準拠した安心と信頼の抗菌効果

［全機種に対応］

SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

経済産業省と抗菌製品技術協議会(SIAA)の推進によって、抗菌JIS規格(JIS Z 2801)がISO規格(ISO 22196)になりました。

SIAA
ISO22196
for KOHKIN

スッキリノズルシャッター

［PASSO Wタイプ·PASSO全グレードに対応］

使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れの心配もなく、ノズルはいつも清潔。スッキリ形状で拭きやすく着脱もできるので、お手入れ簡単です。

着脱式なので、簡単にお手入れ、交換ができます。

本体スライド着脱

［全機種に対応］

本体をスライドさせて、かんたんに着脱できるので、いままで手が届かなかった、便器と便座の奥の汚れまで、しっかりお掃除できます。

便フタワンタッチ着脱

［全機種に対応］

便フタもかんたんに取り外しできます。フタをまるごとキレイにでき、着脱部の汚れも、すっきり拭き取れます。

暖房便座コード内蔵

［全機種に対応］

コードを本体に内蔵。お掃除の邪魔にならず、断線の心配もありません。

サイドライン便座

［PASSO Wタイプ·K-EXTRA·Kシリーズ·KB11全グレードに対応］

便座裏の接合部を横に。汚れがたまりにくい設計です。

快適機能

フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)

[PASSO Wタイプ(E77QA/E77QB/E77QC/E75QA/E75QB/E75QC/E74QA/E74QB/E74QC/E74TQA/E74TQB)·PASSO(E73QA/E73QB/E73QC/E71QA/E71QB/E71QC/E71TQA/E71TQB)·K-EXTRA(K47QA/K47QB/K47QC/K45QA/K45QB/K45QC)·Kシリーズ(K43QA/K43QB/K43QC/K41QA/K41QB/K41QC)に対応]

便器から離れると自動で便器を洗浄します。ハンドル操作が不要なので、腰への負担が少なく、流し忘れもありません。またフルオート便器洗浄のスイッチを切っていても、リモコンのボタンで便器が洗浄できます。

※取り付ける便器には条件がございます。詳しくはP19をご覧ください。

フルオート便座

[PASSO Wタイプ(E77グレード)·K-EXTRA全グレードに対応]

手を触れることなくフタの開け閉めがフルオート。開けっ放しをなくし、次の人への気配りを忘れません。節電にも一役買います。

※便座はリモコンで上がり、便フタと同時に自動で下がります。

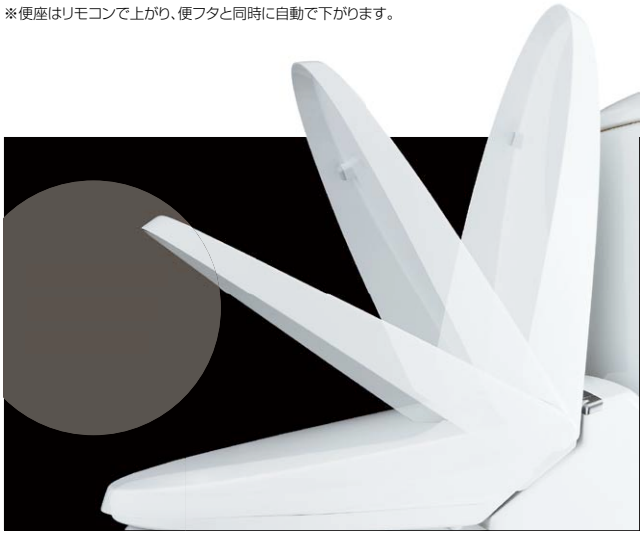

男子小洗浄対応

[PASSO Wタイプ(E77QA/E77QC)·K-EXTRA(K47QA/K47QC/K45QA/K45QC)に対応]

男子小用後の便座·便フタを上げた状態でも自動で洗浄します。



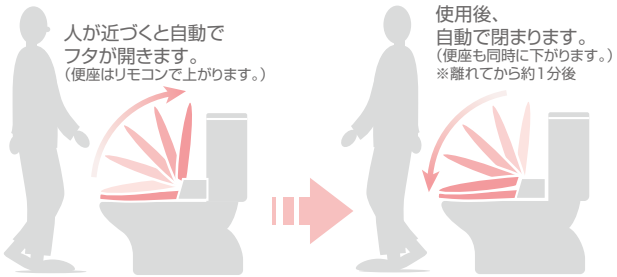

ほのかライト

[PASSO Wタイプ(E77グレード)·K-EXTRA全グレードに対応]

センサーが人を感知して、便器内と足元をほんのりと照らします。夜中のトイレ使用時の、眠気を覚ましにくいやさしい明るさです。

※補助灯なのでトイレの主照明は別途必要です。

プラズマクラスター

[K-EXTRA(K47グレード)に対応]

プラズマクラスターイオンが、トイレ空間のすみずみまで行き渡り、ニオイのもとなる浮遊するカビ菌を分解・除去します。(シャープ株式会社との共同開発)

詳しくはP6

インテリアリモコン

[PASSO Wタイプ·PASSO全グレードに対応(チェンジオプション)]

紙巻器と一体になったインテリア性と操作性を重視したリモコンです。

詳しくはP3

さらっと便座

[PASSO Wタイプ全グレードに対応(チェンジオプション)]

べたつき感の少ないさらっとした感触の便座です。直接肌に触れる部分だからこそ、快適性を一歩進化させました。

詳しくはP3

光るクリスタルスイッチ

[K-EXTRA全グレードに対応]

操作部のボタンが美しく光るクリスタルスイッチを採用。操作性も高めています。

温風乾燥

[PASSO Wタイプ(E77/E75グレード)·PASSO(E73グレード)·K-EXTRA(K47グレード)·Kシリーズ(K43グレード)に対応]

お風呂あがりのようなさっぱり感はこの機能ならでは。

部屋暖房

[K-EXTRA全グレード·Kシリーズ(K43グレード)にオプション対応]

寒さが気になる冬場でも、トイレを快適に暖房。トイレ内外の温度差をなくし、体への負担を減らします。

着座センサー

[全機種に対応]

座っていない状態で、誤って操作部のボタンを押しても、洗浄機能などが働かない安心設計です。

省エネ機能

Wパワー脱臭

［全機種に対応］

使用状況を判断して、パワー脱臭とフルパワー脱臭を自動的に切り替えます。使用中はもちろん、次の人にも配慮した強力な脱臭効果。交換式の脱臭カートリッジは、約7年間効果を持続します。

ターボ脱臭

［PASSO Wタイプ・PASSO全グレードに対応］

リモコンのボタンを押すとさらに強力モードで脱臭します。

INAXの脱臭はスーパーセピオライト脱臭です。

尿のニオイ（アンモニア）の吸着に優れた特殊セラミックス（セピオライト）と、便のニオイ（硫化水素とメチルメルカプタン）の吸着に優れている活性炭をベースに、触媒を混合させた脱臭カートリッジで、鉢内のニオイを逃さず分解して、クリーンな空気を室内に送ります。



省エネ暖房便座

［PASSO Wタイプ全グレードに対応］

使わないときは暖房便座をオフ※。人を感知するとわずかな時間で便座が温まり快適に。ムダな電気を使いません。

※便座表面が18℃以下の場合、約18℃まで便座を保温しています。

詳しくはP3

ワンタッチ節電(6h・8h・24h)※1

［PASSO Wタイプ全グレードに対応］

就寝時や外出時などのトイレを使わないときに、セットしてから一定時間、便座ヒーターを「切」にして、消費電力を抑え、設定時間後にもとの温度※2に戻ります。生活のリズムなど、お好みに合わせて6h、8h、24hと3段階で省エネレベルが選べます。

※1:お買上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。
※2:設定時間内に人を感知すると快適温度まであたためます。

詳しくはP3

スローダウン便座

［全機種に対応］

便座や便フタを閉めるとき、ゆっくりと閉じていきます。「バタンッ!」と閉じてしまうことがなく静かです。

暖房便座

［全機種に対応］

寒い冬でも、いつもあたたかく快適な温度を保ちます。

便座ヒーターオートOFF※

［全機種に対応］

着座するとヒーターがOFFになり、立ち上がると自動的にONになる機能。いつも快適な温度を維持するので、長時間座っていても、「低温やけど」などの心配もありません。

※お買上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

点字対応

［全機種に対応］

どなたにも使いやすく、操作部には点字を採用しています。

スーパー節電※

［PASSO・K-EXTRA・Kシリーズ全グレードに対応］

一度設定すれば、座っていない間は常に便座温度と湯温を下げて節電します。

※お買上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

便座に座れば、節電モードからすぐに設定温度に。

便フタを閉めると、便座温度と湯温を下げて、節電モードになります。

ワンタッチ節電(8h)※

［PASSO・K-EXTRA・Kシリーズ・KB11グレードに対応］

セットすると、便座と温水への通電が切れ、8時間後に設定温度に戻ります。就寝中や外出時など長時間使用しない時に、便利な節電機能です。

※お買上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

電源スイッチ

［全機種に対応］

旅行などで、長時間使用しない場合は、電源を「切」にします。

洗浄機能

おしりマルチフィット洗浄

[K-EXTRA・Kシリーズ全グレードに対応]

水流の強弱だけでなく当たる面積も調節できるので、思いどおりの洗浄感が得られます。

詳しくはP6

おしりターボ洗浄

[K-EXTRA・Kシリーズ全グレードに対応]

業界最大1.5L/分の吐水量でよりパワフルに洗浄します。

詳しくはP6

おしりパワフル・マイルド洗浄

[PASSO Wタイプ全グレードに対応]

力強い水流でさっぱりした洗い心地のパワフル洗浄と、幅広い範囲をやさしく洗浄するマイルド洗浄の2種類の洗い方ができます。

おしり泡ジェット洗浄

[PASSO・KB11全グレードに対応]

気泡を含んだシャワーでやさしくしっかり汚れを落とします。

おしりマッサージ洗浄

[全機種に対応]



洗浄の強さを強弱交互に変えながら噴出。心地よいマッサージ感のある洗浄方式です。

おしりワイド洗浄・ワイドビデ洗浄

[PASSO Wタイプ・PASSO・K-EXTRA・Kシリーズ全グレードに対応]

ノズルが前後に動き、広い範囲を洗浄します。

おしりワイドS洗浄

[PASSO Wタイプ全グレードに対応]

ノズルが前後に短いストロークで動き丁寧に洗浄します。

泡沫ソフトビデ洗浄

[全機種に対応]

ビデ洗浄は空気を含んだやわらかなシャワー。ソフトで広い範囲をカバーします。

スーパーワイドビデ洗浄

[PASSO Wタイプ・PASSO全グレードに対応]

女性専用「レディスノズル」を前後に動かしながら洗浄。従来のワイドビデ洗浄より広い範囲をよりデリケートにしっかり洗えます。

ノズル位置調整

[PASSO Wタイプ・PASSO・K-EXTRA・Kシリーズ全グレードに対応]

通常のノズル位置から、前2段、後2段の合計5ヵ所にノズル位置を調整できます。

※おしり洗浄・ビデ洗浄共通

おしり真下洗浄

[全機種に対応]

洗った後の汚れがまっすぐ落ちて、前に流れにくいINAXならではの配慮です。



INAXシャワートイレの場合

おしりのほぼ真下方向から噴出するため、洗浄後の汚れが前に流れにくくなっています。



斜め(50度以下)の角度の場合、汚れが前に流れやすくなってしまいます。

取付け前にご確認ください！

1 取付ボルトの穴の間隔が140mmであることを確認しましょう。



大 型　　標 準

INAXのシャワートイレは大型共用便座なので、大型タイプ、標準タイプのどちらの便器にも取付けられます。

このような場合はご相談ください。

外国製品などで取付ボルトの穴の間隔が140mm以外の便器には専用機種以外取付けることができません。取付ボルトの穴からタンク前面までの間隔が50mm以下の場合は取付けることができません。

2 お宅のトイレにある便器のタイプを確認しましょう。

便器には一般洋風便器と隅付ロータンク式洋風便器があります。


隅付ロータンク式

3へ

背面ロータンクタイプ

4へ

ワンピース式

4へ

3 隅付ロータンク式の場合は下図の寸法を確認しましょう。

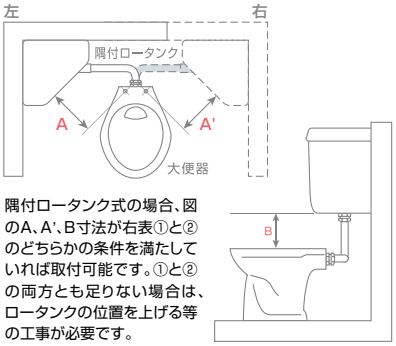

隅付ロータンク式の場合、図のA、A'、B寸法が右表①と②のどちらかの条件を満たしていれば取付可能です。①と②の両方とも足りない場合は、ロータンクの位置を上げる等の工事が必要です。

シリーズ	隅付ロータンク(左)	隅付ロータンク(右)
PASSO	① A:170mm以上	① A':170mm以上
	② A:130mm以上(かつ) B:160mm以上	② A':130mm以上(かつ) B:160mm以上
Kシリーズ[K47・K45]	① A:240mm以上	① A':170mm以上
	② A:150mm以上(かつ) B:170mm以上	② A':150mm以上(かつ) B:170mm以上
Kシリーズ[K43・K41]	① A:240mm以上	① A':170mm以上
	② A:130mm以上(かつ) B:200mm以上	② A':130mm以上(かつ) B:170mm以上
KB11	① A:200mm以上	① A':170mm以上
	② A:130mm以上(かつ) B:170mm以上	② A':130mm以上(かつ) B:170mm以上

4 一般洋風便器タイプの場合はトイレ内の寸法を確認しましょう。



シャワートイレのタイプごとに、トイレ内での取付けに必要なスペースが異なります。トイレの本体を中心に左側と右側を別々に採寸してください。

シリーズ	A寸法	B寸法
PASSO	250mm以上	240mm以上
Kシリーズ	340mm以上	230mm以上
KB11	300mm以上	240mm以上

※:フルオート便座機能付きの場合、便座先端より前方に400mm以上の空間が必要です。
注:洋風便座にシートタイプを取付ける際に、ロータンクより前面に梁、給・排水管がありますと、取付けられない場合があります。ご注意ください。
注:部屋暖房ユニットを取付ける場合、B寸法が310mm以上必要です。

以下の便器は取付けに注意してください。

旧カスカディーナの場合

旧カスカディーナには、専用品番(CW-K120、K110)が対応します。(カラー対応／BW1、BN8、BB7)その他のシャワートイレは取付けができませんのでご注意ください。

【旧カスカディーナの特徴】

旧カスカディーナ
(D)C-2280系
(D)C-2480系
(D)C-1280系
(D)C-1480系
(D)C-1080系
(D)C-1180系

※共通機能はKシリーズと同じ
おしりマッサージ洗浄、おしりターボ洗浄、大型共用便座、ワンタッチ節電

	CW-K120	CW-K110
パワー脱臭	●	●
温風乾燥	●	
価格	¥103,000(税込¥108,150)	¥79,000(税込¥82,950)

コードレスリモコン取付けの際にご注意ください。

左側の壁にリモコンを取付ける場合



右側の壁にリモコンを取付ける場合



※左図の寸法は、リモコン信号を確実に受信するために必要な寸法です。ただし、トイレ壁の仕上げや色(特に黒っぽい色)等により受信条件が悪くなる場合がありますので、ご注意ください。

- ●リモコンは便器に向かって左側の壁に設置することをおすすめします。
- ●便器に向かって右側の壁に設置する場合は上図を参考にスクリーンを設置してください。その際に便座に着座した状態で確実に受信することをご確認ください。
- ●直射日光(西日等)や照明灯などが、直接リモコン受光部に当たらないように設置してください。シャワートイレが誤作動する場合があります。
- ●ガラスや鏡張りの空間では誤作動することがあります。
- ●取付けに必要なトイレスペースを確保するとともにドアの開閉に支障がないことをご確認ください。
- ●黒っぽい壁ではリモコン信号の受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しないことがあります。この場合はリモコンの位置を変えて操作するようにしてください。
- ●インテリアリモコンを設置する場合は、別途紙巻器が必要です。また、セット可能な紙巻器には制限がありますので、ご確認のうえ手配してください。

ご購入の前に

座る動作が思いどおりにできない方(車いすから立つことが困難な方など)がご使用になる場合、便座に過剰な力が加わることにより便座が横にずれてしまうおそれがあります。PASSO(E73、E71グレードのみ)、Kシリーズ(K43、K41グレードのみ)ではこのような方がご利用になる場合、専用品(便フタなし・強化ボルト仕様)を用意しております。品番末尾に「-CK」を付けてご発注ください。もしくは本体固定を強化する部材(ボルト品番:303-1009 ¥7,000(税込¥7,350))を手配して取付けてください。

引越し時の原状回復もラクラク

別売のタンク給水ホースを使用すれば、給水管を切断せずにシャワートイレを取付けられるので、アパートなどの賃貸住宅に最適です。

CWA-24(350mm)
¥1,200(税込¥1,260)

※分岐金具からシャワートイレ全体までの給水配管が届かない場合には、長尺タイプの本体給水ホースとして下記の部品を用意しています。

PASSO(E77・E75・E74・E74Tグレード)用	CWA-37(1,350mm)	¥2,800(税込¥2,940)
	CWA-38(2,000mm)	¥3,100(税込¥3,255)
PASSO(E73・E71・E71Tグレード)・Kシリーズ・KB11用	CWA-27(1,350mm)	¥2,000(税込¥2,100)
	CWA-28(2,000mm)	¥2,500(税込¥2,625)

ご使用いただくコンセントについてのお願い

本カタログの機器用に施設するコンセントは、「アースターミナル付接地極付コンセント」をご使用ください。

当社製品の電源プラグは、接地極付タイプとアース線タイプがあります。どちらのプラグも接続できる「アースターミナル付接地極付コンセント」をご使用ください。
内線規程の改訂により、下左図のコンセントは施設できなくなりました。

アースターミナル付コンセント



アースターミナル付接地極付コンセント



アースターミナルの内部拡大



不適切なアース工事例

接地極にアース線を押し込むのは絶対にやめてください。
接地工事不良のため感電、火災の危険があります。



【内線規程について】

内線規程とは、省令※に基づき、電気設備の設計・施工・維持・検査の技術的事項を詳細に定めた民間自主規格です。平成17年10月に改訂され、以下の特定機器用のコンセントは、接地極付コンセントを施設することが義務づけされました。

特定機器

①電気洗濯機　②電気衣類乾燥機
③電子レンジ　④電気冷蔵庫
⑤電気食器洗い機　⑥電気冷暖房機
⑦温水洗浄乾燥式便器　⑧電気温水器
⑨自動販売機

※省令:電気事業法に基づき制定された「電気設備に関する技術基準を定める省令」

取付可能便器一覧

下記一覧は「フルオート便器洗浄なし」の対応一覧です。「フルオート便器洗浄セット品」に対応する便器はP19をご確認ください。

★印は廃番品　○取付可能機種　－ 取付不可

便座おしりフト ／ 便器	品名 ／ 便座タイプ ／ 品番 ／ 品番	パッソ 大型共用 CW-E77、CW-E75 CW-E74、CW-E74T CW-E73、CW-E71 CW-E71T	Kシリーズ 大型共用 CW-K47 CW-K45 CW-K43 CW-K41	KB11タイプ 大型共用 CW-KB11
アメージュZ便器 アメージュV便器	BC-Z10S・Z10P系・Z10H系、BC-320S系・320P系、BC-340S系・360P系	○ 注1	○	○
アメージュC便器	BC-110S系・BC-110P系、C-77S	○	○	○
コンパクトリトイレ便器	BC-250S系、★BC-150S系	○	○	○
★リトイレ便器	★BC-240S系・★BC-140S系	○	○	○
★アメージュM便器	★BC-220S系・★220P系、★BC-120S系・★120P系、C-82S	○	○	○
★アメージュ便器 ★アメージュ脱臭便器	★BC(DC)-880S系・850S系、★BC(DC)-881S系・851S系、C-89S	○	○	○
一般洋風便器	BC-130系	○	○	○
	(G)BC-220SK	○	○	○
	★C-5R、C-5KR、C-5KRSM、C-5RTSM、C-5RT、★C-5K、C-P15SU、C-P15H、★C-56K、★C-54SU、★C-45PU、★C-44SU、★C-44ST	○	○	○
	C-25PU	○	○	○
	C-4R・★C-4U・★C-4、C-22PR、C-22PRSM、★C-22PURC・★C-22PURCSM、C-23PC・C-23PCSM、★C-20S・20P	○	○	○
	C-13R、★C-11R、C-19、★C-18S・★C-18PU	○ 注2	○	○
	C-26U	○	○	○
	C-180S・180P、BC-181S・181P	○	○	○
	BC-B10S・B10SU・B10P、BC-270S・270P、★BC-370SX・370PX、★BC-371SU・371PU、★BC-160S・170S、★BC-600S	○ 注1	○	○
★ワンピース便器	★NC-99S系、★NC-99P系	○	○	○
トイレーナR	TW-3A系、TW-3B系	○	○	○
★トイレーナF	★TWC-2A系、★TWC-2B系	○	○	○
和風アタッチメント	RC-504	○	○	○
★カスカディーナ	★DC-4580S・4880S、★BC(DC)-3580・3880系	○	○	○
	★BC(DC)-2580・2880系、★BC(DC)-1580・1880系、C-83S	○ 注3	○	○
★旧カスカディーナ	★(D)C-2280S・2480S系、★(D)C-1280・1480系、★C-1080S・1180S	－	－ 注4	－
TOTO一般洋風便器 サイホンボルテックス式（ワンピース便器）	CS406系	○	○	○
	CS906S	－	－	－
サイホンゼット式	C48(A)系、C710系、CS110系、C790系、CS90系、CS30系	○	○	○
サイホン式	C21、CS80系、CS680系、CS100系、C720系、C780系、CS20系	○	○	○
セミサイホン式	CS670、C770系	○	○	○
洗落とし式	C420、CS430、C730系	○ 注5	○ 注5	○ 注5

<便座との組合せ>
注1 2010年以前に発売した収納一体型便器とは組合せできません。
注2 C-13Rとパッソ(E77・E75・E74・E74T)を組合せた場合、便器のリムが内側に約10mmはみ出します。
注3 カスカディーナBC(DC)-1580・1880系と組合せた場合、便器のリムが内側に約8mmはみ出します(Pシリーズ除く)。
注4 対応する機種は、CW-K120、CW-K110です(P17参照)。
注5 CS430と組合せた場合、便器のリムが内側に約10mmはみ出します。

■ C-15、C-16、C-35、C-35K、C-111T、C-111Mの場合、シャワートイレは取付けできません。
■ TOTO社製便器に関する情報は当社による検証結果で、あくまでも参考です。
■ シャワートイレの補修用性能部品の最低保有期間は2001年以前に発売の製品については製造中止後6年です。2001年以降に発売の製品についてはP29参照。
■ 市販のフタカバー、シートカバーは便座の形状に合わないものや、便座が立たない場合がありますので、ご注意ください。

さまざまな便器に取付けOK

フルオート便器洗浄セット品対応表

アメージュZ便器への取付けの場合は以下の品番でご確認の上手配ください。

	大小洗浄便器
便器品番	(G)BC-Z10(SU、ST、P、HU)
タンク品番	DT-Z180(U、T、P、HU) DT-Z150(U、T、P、HU)

パッソ・Kシリーズ 機能一覧	リモコン洗浄		フルオート洗浄			手動洗浄	
	大	小	大	小	男子小	大	小
CW-E77 CW-K47、K45	●	●	●	●	●	●	●
CW-E75、E74、E74T CW-E73、E71、E71T CW-K43、K41	●	●	●	●	–	●	●

手配方法

パッソ・Kシリーズの品番末尾に「QC」を付けてご発注ください。 例:CW-E77QC / CW-K47QC

■ KB11には取付けできません。

アメージュZ便器以外への取付けの場合は以下の表からお選びください。

タンク形状

密結タンク

大小洗浄便器

大のみ/小ホールド便器*

一般平付・隅付タンク

一般平付タンク

一般隅付タンク

品番

大小洗浄便器

	INAX製	TOTO社製
便器品番	C-100S、100P C-180S、180P BC-110(PU、PT、PTU) BC-110(SU、ST、STU) BC-120SU、BC-120PU BC-130(S、SU) BC-140S、BC-150S BC-160S、BC-170S BC-181S、181P BC-220(S、SK)、220(P、PU) BC-240S、BC-250S BC-260S、260P BC-270S、270P BC-320(S、SU)、320(P、PU) BC-340(S、SU)、BC-360PU BC-370SX、370PX、BC-600S BC-371SU、371PU	CS20系 CS22系 CS30系 CS80系 CS82系 CS90系 CS670系 C780系 C790系
タンク品番	DT-680S、650S DT-2810(H、N)、2510(H、N) DT-2820(N)、2520(N) DT-2821(N)、2521(N) DT-2860(N)、2560(N) DT-2870(N)、2570(N) DT-3800、3500 DT-3810(H、HU、N)、3510(H、HU、N) DT-3820(H、HU、N)、3520(H、HU、N) ※3520UMLは除く DT-3840(N)、3540(N) DT-3850(N)、3550(N) DT-3860、3560 DT-3870、3570 DT-4820(H)、4520(H) DT-4870、4570 DT-B180(X、XU)、B150(X、XU) DT-B180GU、B150GU DT-C180U(N)、C150U(N) DT-K180、K150 DT-V180(U、MU、H、HU、N、UN) DT-V150(U、MU、H、HU、N、UN)	SH30B、31B系 SH32B、33B系 SS30B、31B系 SS32B、33B系 SH90B、91B系 SH92B、93B系 SS90B、91B系 SS92B、93B系 SH670B系 SH671B系 S790B系 S791B系

大のみ/小ホールド便器*

	INAX製	TOTO社製
便器品番	C-18S、18(P、PU) C-20S、20P C-44S(SU、ST) C-44P C-45(P、PU) C-54(S、SU) C-LN-S、P (B)C-110S、110P BC-120S、BC-120P BC-600S BC-650S、680S SC-10、20、30	C420系 C710系 C720系 C730系 CS590B系
タンク品番	DC-880(S、P)、881S DC-850(S、P)、851S DT-680、650 (D)T-810(U) (D)T-510(U) (D)T-810(U)Z (D)T-810XU(Z) (D)T-510XU(Z) (D)T-811(Z) (D)T-511 ※511MLは除く DT-1810(S、P) DT-1510(S、P) DT-1820(S、P) DT-1520(S、P) DT-1821S DT-1521S DT-LN DT-5LN	S516(B)系 S517(B)系 S710(B)系 S721(B)系 S730(B)系 S731(B)系 SS590B系 SS591B系

*小ホールド便器とは、小洗浄は手でハンドルを持っている間のみ水が流れる便器・タンクです。大のみ便器、小ホールド便器にフルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)セットを取付けた場合は、小洗浄の手動操作は行えなくなり、大洗浄のみの作動となりますのでご了承ください。

一般平付タンク

	INAX製	TOTO社製
便器品番	C-4(R、U) C-4K C-5(R、U) C-5K C-11(R) C-P13P C-13(R、HC) C-19	
タンク品番	(D)T-820(Z) (D)T-520 DT-820XU(Z) DT-520XU(Z)	

一般隅付タンク

	INAX製	TOTO社製
便器品番	C-4(R、U、HC) C-4K C-5(R、U) C-5K C-11(R) C-P13P C-13(R、HC) C-19 C-254B+RC-504 C-754B+RC-504	C14系 C21系
タンク品番	DT-870(Z)、570 DT-870XU(XR、XZ) DT-570XU(XR、XZ) DT-871XU、571XU DT-873、573 T-576	S536系 S540系 S570系 S670系

■ 上記品番は代表品番です。寒冷地仕様(ヒーター付便器、流動、水抜きタンク)やプロガード仕様などの各バリエーションにも対応可能です。

パッソ・Kシリーズ 機能一覧	リモコン洗浄		フルオート洗浄			手動洗浄	
	大	小	大	小	男子小	大	小
CW-E77 CW-K47、K45	●	●	●	●	●	●	●
CW-E75、E74、E74T CW-E73、E71、E71T CW-K43、K41	●	●	●	●	–	●	●

	リモコン洗浄		フルオート洗浄			手動洗浄	
	大	小	大	小	男子小	大	小
CW-E77 CW-K47、K45	●	–	●	–	–	●	–
CW-E75、E74、E74T CW-E73、E71、E71T CW-K43、K41	●	–	●	–	–	●	–

パッソ・Kシリーズ 機能一覧	リモコン洗浄		フルオート洗浄			手動洗浄	
	大	小	大	小	男子小	大	小
CW-E77 CW-K47、K45	●	–	●	–	–	●	● ホールド
CW-E75、E74、E74T CW-E73、E71、E71T CW-K43、K41	●	–	●	–	–	●	● ホールド

手配方法

パッソ・Kシリーズの品番末尾に「QA」を付けてご発注ください。 例:CW-E77QA / CW-K47QA

■ KB11には取付けできません。

パッソ・Kシリーズの品番末尾に「QB」を付けてご発注ください。 例:CW-E77QB / CW-K47QB

■ KB11には取付けできません。

以下の条件に1つでも当てはまる場合には、取付けできませんのでご注意ください。

形状

ワンピース型

フラッシュバルブ仕様

タンクが丸みを帯びた便器(INAX:カスカディーナ全般)

■ その他
シャワートイレ
MI・MIIシリーズ
コンティス
レスカーサ便器
(LC便器)
シャワートイレ
D1シリーズ

ハンドル

ハンドルと給水管がともにタンクの右側にある(QAの場合のみ)



ハンドルがタンクのフタ上にある



ハンドルがタンクの左側にある

設置条件 QA:タンク背面と壁のすき間が10mm以下
QB:一般平付タンクにセットする場合はタンク右側面と壁とのすき間が150mm以下



洗浄方式 非水洗便器
簡易水洗便器(トイレーナ等)

製造年度 1980年以前に設置の水洗便器

その他 ■ 上記以外の品番のもの ■ INAX、TOTO以外のタンク
■ パッソ Wタイプ(E77、E75、E74、E74T)、Kシリーズエクストラ(CW-K47、K45)はおしりフト(CWA-40)との組合せる場合。

■パッソWタイプ、パッソとアメージュZを専用品番で手配すると通常セット⊖¥1,000となります。
詳細は当社[2011住宅設備機器総合カタログ]をご確認ください。

■ 品番が不明な場合は支社・営業所にお問合せください。

関連商品

シャワートイレ付 補高便座

今ある便器はそのままで便座面を高くでき、立ち座りの負担を軽減します。

介護購入

※介護保険での福祉用具購入サービスの詳細内容については、地方公共団体で異なる場合がございます。
介護保険窓口で事前にご確認ください。

1. 座面をアップさせることで、立ち座りがラクに。
   足腰の弱い方や立ち座りに不安を感じる方におすすめです。
2. 便器はそのままに便座を交換するだけ。
   大掛かりな工事は不要です。
3. シャワートイレ付きなので、おしりもスッキリ快適。

■ 普通便座は組合せできません。
■ パッソWタイプ・パッソと組合せた場合、お掃除リフトアップがご使用できません。

タイプ			30mmタイプ	50mmタイプ	価格
シャワートイレ付補高便座	パッソWタイプ 新	E77	CWA-230E77	CWA-250E77	¥190,200
		E77 フルオート便器洗浄付 密結タンク用	CWA-230E77A	CWA-250E77A	¥200,200
		E77 フルオート便器洗浄付 隅付・平付タンク用	CWA-230E77B	CWA-250E77B	¥200,200
		E77 フルオート便器洗浄付 アメージュZ便器専用	CWA-230E77C	CWA-250E77C	¥200,200
		E75	CWA-230E75	CWA-250E75	¥170,200
		E75 フルオート便器洗浄付 密結タンク用	CWA-230E75A	CWA-250E75A	¥180,200
		E75 フルオート便器洗浄付 隅付・平付タンク用	CWA-230E75B	CWA-250E75B	¥180,200
		E75 フルオート便器洗浄付 アメージュZ便器専用	CWA-230E75C	CWA-250E75C	¥180,200
		E74	CWA-230E74	CWA-250E74	¥150,200
		E74 フルオート便器洗浄付 密結タンク用	CWA-230E74A	CWA-250E74A	¥160,200
		E74 フルオート便器洗浄付 隅付・平付タンク用	CWA-230E74B	CWA-250E74B	¥160,200
		E74 フルオート便器洗浄付 アメージュZ便器専用	CWA-230E74C	CWA-250E74C	¥160,200
	パッソ 新	E73	CWA-230E73	CWA-250E73	¥125,200
		E73 フルオート便器洗浄付 密結タンク用	CWA-230E73A	CWA-250E73A	¥135,200
		E73 フルオート便器洗浄付 隅付・平付タンク用	CWA-230E73B	CWA-250E73B	¥135,200
		E73 フルオート便器洗浄付 アメージュZ便器専用	CWA-230E73C	CWA-250E73C	¥135,200
		E71	CWA-230E71	CWA-250E71	¥105,200
		E71 フルオート便器洗浄付 密結タンク用	CWA-230E71A	CWA-250E71A	¥115,200
		E71 フルオート便器洗浄付 隅付・平付タンク用	CWA-230E71B	CWA-250E71B	¥115,200
		E71 フルオート便器洗浄付 アメージュZ便器専用	CWA-230E71C	CWA-250E71C	¥115,200
	Kシリーズ	K47	CWA-230K47	CWA-250K47	¥160,200
		K47 フルオート便器洗浄付 密結タンク用	CWA-230K47A	CWA-250K47A	¥170,200
		K47 フルオート便器洗浄付 隅付・平付タンク用	CWA-230K47B	CWA-250K47B	¥170,200
		K47 フルオート便器洗浄付 アメージュZ便器専用 新	CWA-230K47C	CWA-250K47C	¥170,200
		K45	CWA-230K45	CWA-250K45	¥135,200
		K45 フルオート便器洗浄付 密結タンク用	CWA-230K45A	CWA-250K45A	¥145,200
		K45 フルオート便器洗浄付 隅付・平付タンク用	CWA-230K45B	CWA-250K45B	¥145,200
		K45 フルオート便器洗浄付 アメージュZ便器専用 新	CWA-230K45C	CWA-250K45C	¥145,200
		K43	CWA-230K43	CWA-250K43	¥119,200
		K43 フルオート便器洗浄付 密結タンク用	CWA-230K43A	CWA-250K43A	¥129,200
		K43 フルオート便器洗浄付 隅付・平付タンク用	CWA-230K43B	CWA-250K43B	¥129,200
		K43 フルオート便器洗浄付 アメージュZ便器専用 新	CWA-230K43C	CWA-250K43C	¥129,200
		K41	CWA-230K41	CWA-250K41	¥95,200
		K41 フルオート便器洗浄付 密結タンク用	CWA-230K41A	CWA-250K41A	¥105,200
		K41 フルオート便器洗浄付 隅付・平付タンク用	CWA-230K41B	CWA-250K41B	¥105,200
		K41 フルオート便器洗浄付 アメージュZ便器専用 新	CWA-230K41C	CWA-250K41C	¥105,200
		オプションでリモコンがセットできます（上記Kシリーズ価格表⊕¥3,500）。品番末尾に「-R」を付けてご発注ください。品番例：CWA-230K41-R（¥98,700） ■ リモコン CWA-9（¥3,500）についての詳細はP7・8参照。			

■ 上記品番・価格には水ハネガードが同梱されています。

CWA-230E71C SIAA抗菌 新

シャワートイレ付補高便座（30mmタイプ）（便器セット、手すり等は別売） **¥115,200**

■ カラーはオフホワイト（BN8）のみ

便器	GBC-Z10SU/BN8 新	¥42,000
タンク	DT-Z150U/BN8 新	¥41,000
シャワートイレ付補高便座	CWA-230E71C 新	¥115,200
紙巻器	CF-A63/BN8	¥3,700
前方ボード付棚手すり	NKF-3B/KA	¥75,000
写真セット価格		**¥276,900**

⚠注意 便座が高くなるため、便座に座った状態で足が床に着きにくくなる場合があります。足つきが悪い状態で、座位が保てない方は使用しないでください。転倒してケガをすることがあります。

ご購入の前に

■ 補高便座の設置できる便器は、便座（シャワートイレ・暖房便座）が取付け可能であれば、対象です。（詳細は、便器との「組合せ一覧」（P18）をご確認ください）。ただし、カスカディーナ・旧カスカディーナDC-1000系・DC-2000系、C-26U便器への設置はできません。
■ 補高便座は、上面施工かつスライド着脱可能なシートタイプのシャワートイレ、暖房便座、取付穴の間隔140mm、取付穴～タンク前面まで50mm以上の便器に取付けができます。
■ 普通便座、親子便座、シャワートイレ一体型、おしリフトとの組合せはできません。
■ 便座面の高さが30mmまたは50mm高くなります。便器の種類、体格、姿勢などにより、座ったときに足が床に着かなくなる場合があります。
■ 補高便座を設置することで、便フタ高さが高くなり、便フタを開けたままの状態でタンク上の手洗を使用すると手洗しにくくなることがあります。便フタを閉めてから手洗することをおすすめします。

〈仕様表〉

本体寸法 （ ）内は補高寸法	30mmタイプ：370×509×93（32）mm 50mmタイプ：370×509×93（52）mm
材質	PP樹脂（ポリプロピレン）
カラー	オフホワイト（BN8）のみ
使用者体重	100kg

■ 補高便座のみもご用意しております。
30mmタイプ：CWA-230（¥21,200）
50mmタイプ：CWA-250（¥21,200）
■ パッソWタイプ（E77・E75・E74）・パッソ（E73・E71）と補高便座単品をセットする場合はシャワートイレに同梱の本体取付プレートでは取付けできません。必ず別途本体取付プレート E43-105A（¥1,430）を手配してください。

おしリフト（シャワートイレ便座昇降装置）

●腰かけや立ち上がりを補助します。立ち座りに不安のある方へおすすめの機能です。
●エアバッグがソフトな動きで、やさしく支えます。お年寄りでも無理なく立ち上がれます。

介護 購入

シャワートイレ便座昇降装置
CWA-40　（操作らくらくリモコン付）
¥104,800（税込¥110,040）
※シャワートイレは別売です。

※便座が上昇した状態ではフタが自立せず、倒れてしまいますので、便フタは、はずしてお使いください。

※対応する便器については2011住宅設備機器総合カタログをご参照ください



1.リモコンの上昇スイッチを押すと、エアポンプが作動し、便座が上昇します。
2.作動中に手すりにつかまり立ち上がってください。
3.停止と同時に便座は自動で下降します。

【ご購入の前に】

●本製品は自立を補助するものであり、ひとりで立ち座りができない方を完全にサポートするものではありません。
●取付可能なシャワートイレは、本体給水がフレキホース仕様のものに限られます（大型・標準便座とも）。
●他社品の便座とはセットできません。
●取付可能な便器は横幅360mm以下、便座取付ボルト幅140mmのものとなります。
●おしリフトを取付けると、便座の高さは約24mm高くなります。
●組合せるシャワートイレは便フタを外して使用してください。
●便座保護及びシャワートイレを正常に作動させるために便フタヒンジ部分に便座ストッパー（CWA-41A）¥6,700（税込¥7,035）を必ず取付けてください。※便座ストッパーのカラーはピュアホワイト（BW1）のみ。
●PASSO（E73・E71グレードのみ）、Kシリーズ（K43・K41グレードのみ）は便フタなし品番を用意しております。品番末尾に「-C」を付けてご発注ください。価格は⊖¥2,000（税込¥2,100）となります。納期は受注後3日。
●PASSO、Kシリーズをセットする場合はスーパー節電は使用できません。
●PASSO、Kシリーズとセットする場合は同梱の固定ビスにてプレートを固定してください。この場合、本体スライド着脱は使用できません。
●PASSO（E73・E71）をセットする場合はシャワートイレに同梱の本体取付プレートでは取付けできません。必ず別途本体取付プレートE43-105A（¥1,430）を手配してください。
●PASSO　Wタイプとはセットできません。省エネ暖房便座の性能を確保するため、PASSO　Wタイプに便フタなし仕様はご用意しておりません。
●K-EXTRAとはセットできません。フルオート便座機能がついているため、便フタなし仕様はご用意しておりません。
●男子小用の場合は、昇降機を降ろした状態でご使用ください。
●便座昇降装置にセットしている専用の水はねガード（291-1001）¥2,800（税込¥2,940）は単体での購入が可能です。

⚠警告
・水をつけたり、水をかけないでください。ショート・感電の恐れがあります。
・安全のため必ず手すり等を設置してください。バランスを崩してケガをすることがあります。

和風アタッチメント

●和風トイレも、取付けるだけでシャワートイレに変身。配水管や壁、床の改造工事は必要ありません。
●踏み台をつけることで、床とトイレの段差を軽減。お年寄りやお子さまでも安心です。

介護 改修

和風アタッチメント　RC-504/BB7
¥38,400（税込¥40,320）

シャワートイレ　CW-K47/BB7
¥144,000（税込¥151,200）

セット価格
¥182,400（税込¥191,520）
※取付工事費は別途必要です。

⚠警告
Kシリーズを設置する場合、オプションの部屋暖房ユニット（CWA-30A）は、使用しないでください。床材などを傷める原因となります。

※RC-504のカラー対応:BW1・BU8・BB7（踏台はBU8のみ）
※RC-504（¥38,400（税込¥40,320））には踏台RC-504F（¥4,900（税込¥5,145））を含みます。
※左記価格には和風便器セットの価格は含まれていません。

■和風アタッチメント（RC-504）との組合せ可能便器
隅付ロータンク（実容量10L以上）とセットの場合のみ

INAX	C-754B、C-254B
TOTO	C375AV、C750AV
アサヒ衛陶	C34
ジャニス工業	C411
日本陶業	C8T

※他社便器に関する情報はINAXによる検証結果で、あくまで参考です。

【取付けに必要なトイレ内寸法】
（単位:mm）



リモコン取付プレート

●現在ご使用の紙巻器の取付穴を利用して、シャワートイレのリモコンが取付けできます。
壁面に新たなネジ穴を開ける必要がないので、賃貸住宅にも安心です。

リモコン取付プレート

CWA-100 ¥1,750
（税込¥1,838）

寸法:290×185×12mm
色:ホワイトのみ

※INAX壁リモコンに
ご使用いただけます。
（大型壁リモコンには対応できません）

※リモコン・紙巻器は
含まれておりません。

すでにご使用になっている紙巻器によっては、当プレートが取付けできない場合があります。

取付可能な紙巻器

●ネジ穴が図の寸法の紙巻器に取付けできます。

〈取付可能な品番例〉
INAX:CF-12C、CF-12F、CF-22H、CF-A23D、CF-A23Pなど
TOTO:YH50、TH51、YH52、YH55、YH40など

取付可能な紙巻器の例

〈ネジ穴条件〉
A寸法:57～100mm及び156mm
B寸法:30mm以上
※穴aは、なくても取付可能



取付不可能な紙巻器

●2連式紙巻器
●ネジ穴条件以外の紙巻器
●収納一体型の紙巻器

2連式紙巻器の例

ネジ穴条件以外の例

便座交換キット

●一体型シャワートイレMI、MII、コンティスを簡単な施工で、最新シャワートイレに変身できるキットです。

シャワートイレの便器・タンクを残したまま、便座部分だけを最新のシャワートイレシートタイプに取り替えられます。

ご購入の前に

■ シャワートイレの交換に伴い、リモコンも交換になります。■ シャワートイレの交換に伴い、洗浄感が異なる場合がございます。 ■ シャワートイレの交換に伴い、一部の機能が使用できなくなる場合がございます。ご希望に合った、INAXシャワートイレシートタイプをお選びください。■ 他社製シャワートイレとの組合せはできません。 ■ 電源は最大定格に合った適切な配線を必ず行ってください。専用配線をおすすめします。詳しくは、P25のシャワートイレ製品仕様表をご覧ください。■ 便器の色と便座（パッソ Wタイプ、パッソ、Kシリーズ）の色では、色味が異なる場合があります。■ フルオート便器洗浄（リモコン便器洗浄）機能付きのシャワートイレ（QA、QBタイプ）とは組合せできません。また、フルオート便器洗浄（リモコン便器洗浄）機能付きのコンティスをご使用いただいている場合、本機能は使用できなくなります。 ■ 普通便座・暖房便座との組合せはできません。

便座交換キット



シャワートイレMI、MII用
CWA-101A ¥4,000

コンティスシャワートイレ用
CWA-103A ¥4,500

対応シャワートイレ一体型便器

シャワートイレMI、MII

コンティスシャワートイレ

■ このキットを取付けるにあたり、今お使いのシャワートイレは工事業者による本体の配線処理・温水タンクの水抜きなどの取外し作業が必要となります。
■ 掲載している部材はMI、MII用の部材です。コンティス用は同梱部材が異なります。
■ パッソ Wタイプ（CW-E77、CW-E75、CW-E74）、パッソ（CW-E73、CW-E71）とセットする場合はシャワートイレに同梱の本体取付プレートでは取付けできません。必ず別途本体取付プレート E43-105A（¥1,430）を手配してください。

※今お使いのシャワートイレ本体の配線処理・温水タンクの水抜きなどの取外し作業を行います。

大型壁リモコン（電池式）

●使いやすさを追求した大きなボタン。見やすく、押しやすい大型壁リモコン（電池式）です。

※写真はCWA-112です。（232×28.5×105mm）
※カラーはホワイトのみ

品　番	定　価	共通※1	流す	乾燥
CWA-112	¥15,000（税込¥15,750）	○	○	○
CWA-113	¥15,000（税込¥15,750）	○	○	—
CWA-114	¥15,000（税込¥15,750）	○	—	○
CWA-115	¥15,000（税込¥15,750）	○	—	—

※1）共通スイッチ:止、おしり、ビデ、洗浄強さ［強・弱］

（注）上記商品はすべて注文生産品です。納期はご注文をいただいてから約3週間となります。

※KB11タイプには対応しておりません。
※シャワートイレ本体もしくはタンクに自動洗浄機能（流せるもんを含む）がついていない場合は、リモコンの「流す」スイッチを押してもこの機能は使用できません。
※シャワートイレを2台以上並べて設置する場合は、相互干渉防止が必要です。ご購入前に当社へご相談ください。
※シャワートイレKシリーズでは洗浄強さは洗浄強さスイッチでは調整できません。洗浄強さはシャワートイレ本体のダイヤルで操作してください。
※大型壁リモコンをお取付けの際は、付属のリモコンと両方の取付けが必要です。大型壁リモコンではノズル掃除や洗浄位置調節などの操作ができません。

脱臭カートリッジ&お掃除用品

●脱臭効果は約7年間持続。カートリッジ方式なので、取り替え簡単。ワンタッチで交換できます。

[取替用脱臭カートリッジ] ※ニオイが気になりだしたら、新しいカートリッジに交換してください。

PASSO(E40・E50・E60・E70系)、
Kシリーズ、KBシリーズ、Pシリーズ、
New1000シリーズ、USシリーズ、
UHシリーズ、AUシリーズ用

CWA-29 ¥3,00、
(税込¥3,150)

900・700・200・
200U・400・
600シリーズ用

CW-71 ¥3, 00
(3,150)

PASSO(E30系)、
Eシリーズ用
Cシリーズ用
Uシリーズ用

CWA-33 ¥3,000
(税込¥3,150)

イレお掃除クリーナー]

ック)製品にも効果の高い便座専用
用洗剤で、使いやすく、お掃除も簡
す脱臭剤配合です。

C [容量100ml]
¥1,000(税込¥1,050)

[トイレ用お掃除ティッシュ]

「シャワートイレお掃除クリーナー」
のティッシュタイプです。使った後は
便器にそのまま流せます。

CWA-36-4SET (30枚入り×4)
¥2,800(税込¥2,940)

CWA-36-12SET (30枚入り×12)
¥8,400(税込¥8,820)

**取替用脱臭カートリッジ
お掃除用品の購入方法**

[直接購入される場合]
お求めのシャワートイレ販売店、または
お近くの大手家電量販店でもお求めになれます。

[宅配サービスをご利用の場合]
※送料が別途必要となります。
下記INAXメンテナンスへご連絡ください。
通販専用フリーダイヤル:0120-00-1794
営業時間:月-金 9:00~17:00 (年末・年始、夏期休暇を除く)

●インターネットで購入できます。 http://www.inax.co.jp/aftersupport/

リフレッシュプロガード

リフレッシュ プロガード

新製法で汚れ落ちがさらにアップ。お掃除ラクラクコーティング。

●お掃除では除去不能だったシリカを落とし、寄せつけないINAXだけの特殊加工技術!!
●約1~2時間程度の作業で、今お使いの便器も新品のようにピカピカに生まれ変わります。
●トイレ内の手洗器にもプロガード加工できます。
●洗面器にもプロガード加工可能です。
●他社製品もOK!

シリカが付かない
だからキレイを保つ
だからお手入れもラクラク
しかも効果は5年以上!

汚れ落ちがさらにアップ

表面のツルツルがさらに進化。汚れがつきにくく、ついた汚れも軽い力でサッと落とせます。

効果は5年※

釉薬と一体化したコーティングなので、効果が長持ち。毎日のお掃除でも5年間使用できます。

※同一部位の摩擦回数2往復で年間365日お掃除した場合。効果の持続は、お掃除ブラシで約1万回の往復を想定しています。
※プロガードの効果を長く保つために中性または酸性の洗剤(研磨剤なし)をお使いください。おすすめのプロガード専用洗剤もご用意しています。

シリカの固着をガード

分子レベルの技術が水道水に含まれるシリカの固着を防ぎます。
表面のツルツルが長く続きます。

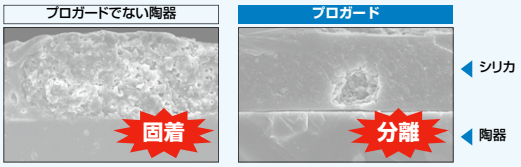

家計にも地球環境にもやさしい

お掃除の際の洗剤使用量が約1/3、水の使用量も約半分になります。

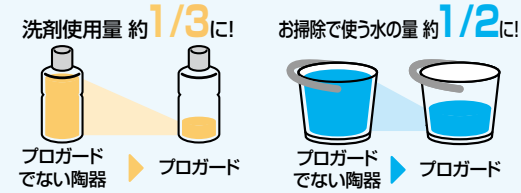

10日間にお掃除のために使用した洗剤量の比較
10日間にお掃除のために流した便器洗浄水量の比較
※22名の調査対象者(一般生活者)が10日間使用して比較したデータ平均値(2009年INAX調査)

INAXメンテナンスのサービスマンがお客さまのところへ訪問し、便器のリフレッシュ清掃とプロガード加工を行います。



1.確認
一見キレイに見えても、ブルーの着色剤で確認すると水アカがこんなに!

※実際の作業では、便座を外さずに実施する場合もございます。

2.清掃
ガンコな水アカなどの汚れを、専用洗剤とプロの技で隅々までキレイに!

3.プロガード加工
水アカがつきやすい便器の内側と手洗い鉢にしっかりプロガード加工!

4.作業終了
プロガード加工後のリフレッシュしたトイレ。日常のお掃除もラクラクに!

リフレッシュプロガードのご依頼・お問合せはお気軽に「株式会社INAXメンテナンス」までお申し付けください。
フリーダイヤル TEL:0120-1794-11(受付時間:9:00~20:00)
インターネットによるご依頼は24時間承っております。INAXメンテナンス ホームページアドレス http://www.i-mate.co.jp/

【シャワートイレご購入の前に】

【設置上のご注意】

- 電源はAC100V、最大定格に合った適切な配線を行ってください（専用配線をおすすめします）。
- 必ずアース工事（D種接地工事）を行ってください。その際は、アースターミナル付接地極付コンセントをご使用ください（詳しくはP17をご参照ください）。また、複数の電気器具をご使用の場合はその数に応じたコンセントを設置してください。
- 電源コードの長さは1m ～ 1.2mです。コンセントは電源コードの届く、床面より高く水のかからない位置に設けてください。
- 日本国内専用品ですので、海外でのご使用は避けてください。
- 0℃ 以上の環境下でご使用ください。0℃ 以下では凍結により、おしり・ビデ洗浄ができません。
- ラジオ・テレビの電波局および無線局等が近くにある場合は誤作動する場合があります。
- リモコンは赤外線方式を採用しています。インバータ照明により誤作動する場合があります。ご購入の前に特殊な照明をご使用でないかをご確認ください。
- 止水栓の位置によっては、給水ホースが届かない場合があります。P17をご参照の上、長い給水ホースをご発注ください。
- 着座センサーは赤外線方式を採用しています。黒色や毛羽立った生地等の光が反射しにくい衣類を着ている場合、作動しないことがあります。
- 給水圧力範囲は、各商品毎の決められた範囲内で使用してください。
- レジオ・サティスは便器洗浄中におしり、ビデ洗浄はできません。

シャワートイレを並べて設置する際のご注意（相互干渉防止）

- リモコンでご使用の場合に、左右または前後方向に2台以上並べて設置した際、隣のリモコンやシャワートイレ本体（パッソ、Kシリーズ）からの信号を受けて誤作動する恐れがあります（すべての機種が同じ信号を使用していますので、他機種との組合せや廃番品、あるいは流せるもんや大型壁リモコンなどオプション品との組合せの場合でも同じ現象となります）。その場合は、誤作動を防止するためリモコン信号の異なる商品を用意しております。品番末尾に（C1）（C2）もしくは（C3）を付けてご発注ください。シャワートイレ・パッソは受注後5日以内となります［（C3）は受注後3週間］。その他の商品は支社・営業所までお問合せください。

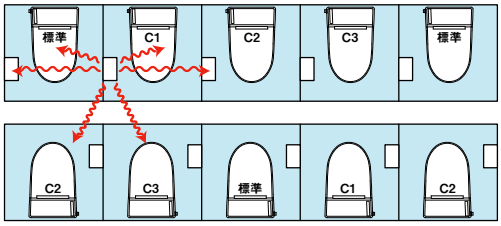

※製品設置後、現場にてコード変更を行う場合は、以下の通り商品によって対応方法が異なりますので、ご注意ください。

●現場の製品でそのまま対応できる商品

パッソ　E70型、E60型、E50型　大型壁リモコン

設定方法につきましては同梱の施工説明書をご覧ください。

●リモコンのみ別途手配が必要な商品

パッソ　E40型、Kシリーズ　K40型

リモコンの品番の末尾に（C1）（C2）もしくは（C3）を付けてご発注ください。その他の商品は支社・営業所までお問合せください。

●リモコンと受光部の別途手配が必要な商品

CWA-67A　等

フルオート便座付を設置する際のご注意

- 「フルオート便座付」の場合、便座先端から壁またはドア、柱までの距離が400mm以下では人体検知センサーの検知範囲に入り、“便座が開きっぱなし”または“脱臭ファンが回りっぱなし”になることなどがあります。



部屋暖房機能付のシャワートイレを設置する際のご注意

- 部屋暖房付の場合、温風吹出し口から150mm以上の空間を確保してください。

【一般的なご注意】

- 脱臭カートリッジの寿命は約7年です。ニオイの感じ方は個人差・体調・環境条件により異なることがあります。
- 座る位置、姿勢等によりシャワー洗浄水が便座より飛び出すことがあります。飛沫に備えた床材（クッションフロア・タイルなど）の使用をおすすめします。
- スローダウン便座は、外気温などの環境条件により、閉じるスピードが変化することがあります。
- フタカバー、シートカバーはシャワートイレ専用のものをご使用ください。
- おしり洗浄はタイプによって洗浄感等が異なります。たっぷりのお湯でおしりを洗いたいお客様には、貯湯タイプがおすすめです。連続出湯タイプは、省エネを重視される方におすすめです。連続出湯タイプの場合、シャワーが出るまでに時間がかかることがあります。

［マッサージ洗浄機能付のシャワートイレの場合］

- マッサージ洗浄は水勢が弱い場合、マッサージ感が得られないことがあります。

［部屋暖房機能付きのシャワートイレの場合］

- 部屋暖房の能力はトイレの広さ、壁・床の材質や構造、外気温などの環境条件により設定温度まで室温が上昇しない場合があります。

■シャワートイレのご使用にあたっては、下記の注意事項に十分注意して正しくお使いください。

警告

- アースを確実に取付けてください。故障や漏電の時に感電する恐れがあります。アースの取付けは、工事店にご相談ください。
- バスルーム等の水のかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気の多い場所では、使用しないでください。火災、感電の原因となります。
- 上水道以外は使用しないでください。内部腐食により、ショート、発火の原因となります。

ご注意

- 電源はAC100V、使用するシャワートイレの最大定格に適した電気配線をしてください。
- 必ずアース工事（D種接地工事）を行ってください。その際はアースターミナル付接地極付コンセントをご使用ください。（詳しくはP17をご参照ください。）
- 電源コードの長さは、PASSO1.2m、Kシリーズ・KB11タイプ1.0m。コンセントは電源コードの届く、床面より高く水のかからない位置に設置してください。
- 日本国内専用品ですので、海外でのご使用はおやめください。

安全にお使いいただくために

警告　故障したままで使いつづけないでください

次のようなときは、電源プラグを抜き止水栓をしめて、販売店、工事店またはINAXメンテナンスへ連絡してください。

警告

- 配管や本体から水漏れしている
- 製品にひび割れが入っている
- 電源プラグやコード及び本体が異常に熱い
- 電源が入ったり切れたりする
- 異常な音がする
- 異臭がする
- 暖房便座が温かくならない

等

故障したまま使いつづけると火災や感電、室内浸水の原因になります。

点検　点検のおすすめ

安心して末長く快適にご使用いただくために、お取付日より数年経ったものは点検をおすすめします。点検については、取扱説明書をご覧ください。

製品仕様表

		シリーズ名	パッソ Wタイプ			パッソ		Kシリーズエクストラ		Kシリーズ		K120・K110	
		グレード	E77	E75	E74	E73	E71	K47	K45	K43	K41	K120	K110
		付帯機能	省エネ暖房便座・フルオート便座・温風乾燥・脱臭	省エネ暖房便座・温風乾燥・脱臭	省エネ暖房便座・脱臭	温風乾燥・脱臭	脱臭	フルオート便座・プラズマクラスター・温風乾燥・脱臭	フルオート便座・脱臭	温風乾燥・脱臭	脱臭	温風乾燥・脱臭	脱臭
		定格電源	AC100V 50/60Hz			AC100V 50/60Hz		AC100V 50/60Hz					
		定格消費電力	1300W			410W	350W	460W				460W	
		省エネ区分	瞬間式			貯湯式		貯湯式					
		年間消費電力量※	79kWh/年(節電機能切時:100kWh/年)	80kWh/年(節電機能切時:100kWh/年)		169kWh/年(節電機能切時:233kWh/年)		183kWh/年(節電機能切時:246kWh/年)		183kWh/年(節電機能切時:248kWh/年)		320kWh/年	
給水圧力		最低必要水圧	0.05MPa(流動圧)			0.06MPa(流動圧)		0.06MPa(流動圧)					
給水圧力		最高水圧	0.75MPa(静水圧)			0.75MPa(静水圧)		0.75MPa(静水圧)					
		使用温度範囲	0℃～40℃			0℃～40℃		0℃～40℃					
		商品寸法	幅423mm×奥行553mm×高さ149mm			幅420mm×奥行554mm×高さ149mm		幅505mm×奥行556mm×高さ236mm		幅505mm×奥行555mm×高さ221mm		幅505mm×奥行555mm×高さ221mm	
		商品質量	約4.9kg	約4.5kg	約4.3kg	約4.2kg	約4.0kg	約6kg				約6kg	
		電源コード	有効長さ1.2m(漏電保護機能、アースコード付)			有効長さ1.2m(漏電保護機能、アースコード付)		有効長さ1.0m(漏電保護機能、アースコード付)					
機能部		給水方式	水道直結式			水道直結式		水道直結式					
機能部		給湯方式(タンク容量)	瞬間式			貯湯式(0.84L)		貯湯式(1.40L)				貯湯式(1.40L)	
機能部	洗浄	おしり吐水量	パワフル洗浄:0.36～0.50L/分(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき マイルド洗浄:0.36～0.50L/分(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき			0.5～0.7L/分(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき		0.5～1.5L/分(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき				約0.5～1.4L/分(供給水圧0.2MPaのとき)	
機能部	洗浄	ビデ吐水量	約0.36～0.50L/分(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき			0.6～0.9L/分(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき		0.5～1.5L/分(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき				約0.5～1.5L/分(供給水圧0.2MPaのとき)	
機能部	洗浄	温水温度	水温:約32℃～約40℃(計6段階切替)			水温:約32℃～約40℃(計6段階切替) スーパー節電設定時:水温:約30℃～36℃ ワンタッチ節電(8h)設定時:水温		水温:約36℃～約40℃(計4段階切替) スーパー節電設定時:水温:約34℃～36℃ ワンタッチ節電(8h)設定時:水温				水温:約36℃～約40℃(計4段階切替) スーパー節電設定時:水温:約34℃～36℃	
機能部	洗浄	温水ヒーター容量	1200W			300W		400W				400W	
機能部	洗浄	安全装置	サーモスタット・温度ヒューズ・流量センサー			高温感知スイッチ・温度ヒューズ		温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚防止フロートスイッチ・転倒検知スイッチ				温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚防止フロートスイッチ・転倒検知スイッチ	
機能部	温風乾燥	風量	0.2㎥/分	–		0.2㎥/分	–	0.35㎥/分	–	0.35㎥/分	–	0.35㎥/分	–
機能部	温風乾燥	温風温度	室温・約40℃～55℃(計3段階切替)	–		室温・約40℃～55℃(計3段階切替)	–	室温・約40℃～55℃(計3段階切替)	–	室温・約40℃～55℃(計3段階切替)	–	室温・約40℃～55℃(計3段階切替)	–
機能部	温風乾燥	温風ヒーター容量	340W	–		340W	–	240W	–	240W	–	240W	–
機能部	温風乾燥	安全装置	温度ヒューズ・サーモスタット	–		温度ヒューズ	–	温度ヒューズ	–	温度ヒューズ	–	温度ヒューズ	–
機能部	暖房便座	表面温度	使用時:室温・約28℃～36℃(計6段階切替) 非使用時:室温・設定切以外は18℃以上 ワンタッチ節電(6h・8h・24h)設定時:室温			使用時:室温・約28℃～36℃(計6段階切替) スーパー節電設定時:室温・約27℃～30℃ ワンタッチ節電(8h)設定時:室温		使用時:室温・約28℃～36℃(計6段階切替) スーパー節電設定時:室温・約27℃～30℃ ワンタッチ節電(8h)設定時:室温				使用時:室温・約28℃～40℃(計6段階切替) スーパー節電設定時:室温・約27℃～30℃	
機能部	暖房便座	ヒーター容量	安定時50W 省エネ暖房便座温度上昇時815W			45W		45W					
機能部	暖房便座	安全装置	温度ヒューズ・サーモスタット			温度ヒューズ		温度ヒューズ					
機能部	脱臭	脱臭方式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式			脱臭カートリッジによる化学吸着方式		脱臭カートリッジによる化学吸着方式					
機能部	脱臭	脱臭能力	パワー脱臭時:0.11㎥/分 フルパワー脱臭時:0.14㎥/分 ターボ脱臭時:0.17㎥/分			パワー脱臭時:0.11㎥/分 フルパワー脱臭時:0.14㎥/分 ターボ脱臭時:0.17㎥/分		パワー脱臭時:0.11㎥/分 フルパワー脱臭時:0.14㎥/分				パワー脱臭時:0.11㎥/分	
機能部	プラズマクラスター	風量	–			–		0.3㎥/分以上	–				
機能部	プラズマクラスター	方式	–			–		プラズマクラスター技術による分解・除去方式	–				
リモコン	壁リモコン	寸法	幅200mm×奥行25mm×高さ111mm			幅176mm×奥行24mm×高さ110mm		QA・QB・QC用:幅144mm×奥行19mm×高さ80mm		QA・QB・QC用:幅80mm×奥行27mm×高さ75mm		–	
リモコン	壁リモコン	電源	単三アルカリ乾電池:2本			単三アルカリ乾電池:2本		単三アルカリ乾電池:2本				–	
リモコン	インテリアリモコン	寸法	幅325mm×奥行145mm×高さ42mm			幅325mm×奥行145mm×高さ42mm		–				–	
リモコン	インテリアリモコン	電源	単三アルカリ乾電池:2本			単三アルカリ乾電池:2本		–				–	

※:省エネ法(2012 年度基準)に基づいた測定値。

商品寸法(単位mm)

PASSO Wタイプ(E77・E75・E74・E74Tグレード)



PASSO(E73・E71・E71Tグレード)



K-EXTRA(K47・K45グレード)



Kシリーズ(K43・K41グレード)



※シャワートイレを2台以上並べて設置する場合は、相互干渉防止が必要です。ご購入前に当社へご相談ください。

E77グレード

目標年度 2012年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
	170%	79kWh/年(100kWh/年)

E75・E74・E74Tグレード

目標年度 2012年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
	168%	80kWh/年(100kWh/年)

E73・E71・E71Tグレード

目標年度 2012年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
	108%	169kWh/年(233kWh/年)

K47・K45グレード

目標年度 2012年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
	100%	183kWh/年(246kWh/年)

K43・K41グレード

目標年度 2012年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
	100%	183kWh/年(248kWh/年)

K120・K110グレード

目標年度 2012年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
	57%	320kWh/年

消費電力測定基準について

省エネ法に基づいて、湯沸かし方式等の種類別の算定式により、4人家族(男性2人、女性2人)で1日あたり16回使用した場合を基準に便座部は季節別、温水部は年平均で年間消費電力を算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間(7.7時間)で算出しております。

このマークは、商品の省エネ性を表示するものです。商品をお選びになる時の参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2012年度基準に対する達成率を示しています。%の数字が大きいほど省エネ性が優れています。

このマークは、省エネ基準を達成した機種を示します。

省エネのための上手な使い方

①使用後は便フタを閉める
②設定温度を低めにする
③節電機能を使う
④長時間使用しない場合は電源を切る

温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量について

年間消費電力量、省エネ基準達成率は、2012年度基準に基づく測定値で( )内はタイマー節電を使用しない場合の年間消費電力量です。消費電力量は、季節によって異なることから「年間あたり」の値にしています。実際にお使いになる時の消費電力量は、周辺温度や機器の温度設定、節電機能など使い方によって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。

電気代と計算方法

年間電気代の目安(円/年)[税込] = 年間消費電力量(kWh/年) × 22円/kWh※

※電気代は、電力会社ならびにご家庭の使用電力量によって異なりますが目安として1kWhあたり22円[税込]としました。

「住宅トイレカタログ」をご用意しております。当社ショールームまたはホームページからご請求ください。

温水洗浄便座

重大事故防止のためのお願い

温水洗浄便座や
暖房便座は
電気製品で
寿命があります。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 便座や本体に小水や洗剤をかけない。
- 酸性やアルカリ性の洗剤を使わない。
- 電源プラグのほこりは定期的にそうじする。

温水洗浄便座・暖房便座を安全に使う3つのポイント

1	2	3
まず**自分で点検**を	異常があれば**販売店、メーカーにご連絡**を	節目には**点検と買い替え**を

異常に気づいたら、すぐに電源プラグを抜き、止水栓を閉めて使用を中止し販売店、工事店またはメーカーに連絡してください。そのままの使用は、**火災や感電、室内浸水の原因**となります。温水洗浄便座・暖房便座にも寿命があります。安心してご使用いただくため、定期的な点検をおすすめします。各メーカーへお問い合わせください（点検は有料です。あらかじめご了承ください）。長期間（１０年以上）お使いの製品は買い替えをご検討ください。使い勝手、機能性、省エネ性能も向上しています。販売店、工事店またはメーカーにご相談ください。

発行元 温水洗浄便座協議会
〒461-0002 名古屋市東区代官町39-18
http://www.sanitary-net.com/
0120-39-7718
受付時間 平日9:00～17:00
後援 経済産業省 協賛 (社)リビングアメニティ協会 日本衛生設備機器工業会

温水洗浄便座セルフ安全チェックリスト

1つでも該当する場合

次のような症状は、火災や感電、室内浸水の原因になります。電源プラグを抜き、止水栓を閉めて、直ちに販売店、工事店またはメーカーのサービス会社へ連絡してください。

便座・便座コード

便座や本体、便座コードに異常がある状態で、**使用を続けると、火災や感電の原因**となります。

1 □
本体や便座にひびや割れが
ありませんか？
ゴム足は外れていませんか？

2 □
便座が異常に熱いときや
冷たいときはありませんか？

3 □
便座の開閉はスムーズですか？
便座のガタツキはありませんか？

4 □
便座コードが熱くなっていませんか？
傷んだり、挟みこんだりしていませんか？
焦げ臭いにおいがしませんか？

水漏れ

本体や止水栓まわりから水漏れしている状態で、**使用を続けると、火災や感電、室内浸水の原因**となります。

5 □
水漏れがありませんか？
同時に、ロータンクの中の金具や浮き玉の動き、洗浄ハンドルの戻りなど、不具合がないことを確認してください。

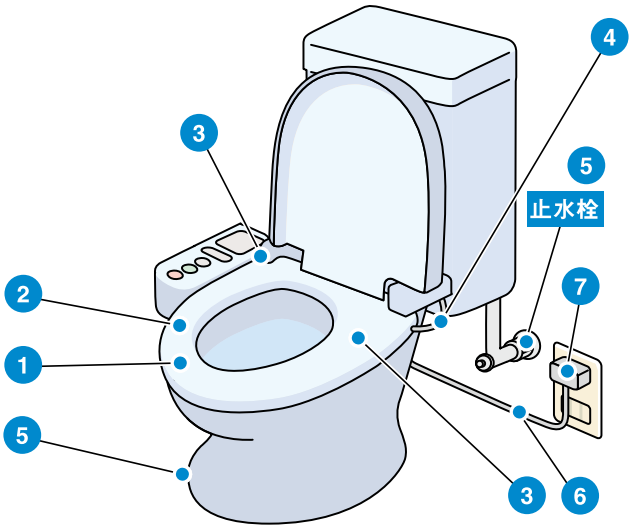

電源コード・電源プラグ

温水洗浄便座の電源コードに異常がある状態で、**使用を続けると、火災や感電の原因**となります。



6 □
電源コードが熱くなっていませんか？
傷んだり、挟みこんだりしていませんか？

7 □
電源プラグにほこりがたまって
いませんか？

やけど



便座に**長時間皮膚が触れている**と、**低温やけどの原因**になります。また、温風乾燥を**同じ場所に長く当てている**と**やけどの原因**になります。特に、以下のような方が使用されるときは、まわりの方が**温度調節などに注意してあげてください。**

注意が必要な方の例

- お子さま
- お年寄の方
- 深酒の方
- 疲労の激しい方
- 皮膚の弱い方
- 皮膚感覚が弱い方
- 自分で温度調節が出来ない方
- 眠気を誘う薬（風邪薬、睡眠薬）を服用された方

温水洗浄便座補修用性能部品保有年数

製造終了後6年

※各メーカーによって異なります。

温水洗浄便座補修用性能部品とは

温水洗浄便座を維持するために必要な部品のことです。

ご購入後の製品を常によい状態で使い続けていただくための

「自主製品保守推進制度」

それが、INAX NEXTプログラムです。

シャワートイレから始まっています。

Product Safety

2010
製品安全対策優良企業

経済産業省 2010年度製品安全対策優良企業 商務流通審議官賞 受賞

点検時期お知らせ表示機能を活用した長期使用事故防止対策をはじめとした、
INAXの製品安全に対する取り組みが経済産業省より評価されました。

「安心」「安全」「末長く」
ロング・バリューという考え方。

LONG・VALUE
ロング・バリュー

INAX NEXTプログラムの
「安心・安全・末長く」をサポートする取り組み

安心

所有者登録していただくと

標準２年の保証期間 ＋1年または＋３年の延長保証

２年の標準保証期間に加え、所有者登録していただくと＋１年または＋３年の延長保証となります。
※延長保証期間は機種により異なります。

使用開始後のお手入れ・メンテナンス情報の発信

正しい使い方の情報を提供することで、製品を良い状態で安全にお使いいただけるよう保守・メンテナンス情報誌を発行しています。

安全

製品を安全にお使いいただくための 点検時期お知らせ表示を搭載

使用を開始してから、約10年経過した際に点滅し、製品の点検時期をお知らせする安全機能です。

末長く

補修用部品供給の長期対応

販売終了後の、補修用部品の供給期間を長期対応します。
●シャワートイレ便座型 12年　●シャワートイレ便器一体型 15年
※点検時期お知らせ表示搭載機種からの対応になります。

LIXIL
Link to Good Living

トステム・INAX・新日軽・サンウエーブ・東洋エクステリアは、2011年4月1日より、
株式会社LIXILとしてお客さまの多様なニーズに対応した商品とサービスを提供してまいります。

株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、下記ホームページまで

http://www.lixil.co.jp/

※支社・営業所、ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記ホームページからご確認ください。

商品についての技術的なお問い合わせは、お客さま相談センターまで

受付時間/平日 9:00～18:00　土・日・祝日 9:00～17:00（ゴールデンウィーク・夏期・年末年始の休みは除く）

TEL 0120-1794-00　FAX 0120-1794-30

※携帯・PHS・IP電話等でつながらない場合は、下記番号をご利用ください。
TEL.0562-40-4050　FAX.0562-40-4053

※プラン・お見積り・サンプルのご用命は、支社・営業所、ショールームにご相談ください。

修理のご依頼・消耗部品のご購入は、INAXメンテナンス 修理受付センターまで

受付時間/9:00～20:00（365日 受付）

TEL 0120-1794-11　FAX 0120-1794-56

INAXメンテナンス ホームページ　http://www.i-mate.co.jp/

安全に関するご注意

ご使用の前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

納期について

納期につきましては、支社・営業所までお問い合わせください。

個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

- ●表示価格は2011年4月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみの価格で、工事費は別途となります。
- ●注記なき価格はすべて税別価格です。
- ●写真は印刷のため、実際の色と異なります。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- ●仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

セ-CW15-8 2011.4.30

9011046144